

Catalogo supporti

serie media
e serie pesante



ALBERTINI
RUOTE

Catalogo supporti

serie media
e serie pesante

Albertini Ruote

Chi siamo

Tecno Stampi è un'azienda che nasce nel lontano 1956 in un piccolo laboratorio situato a Casale Corte Cerro in provincia di Verbania in una zona di storica tradizione nel settore del casalingo e delle industrie meccaniche e metallurgiche.

Nei suoi primi anni di attività si concentra principalmente nella costruzione e riparazione stampi, lavorando prevalentemente nell'indotto delle principali realtà locali. In seguito all'aumento della mole di lavoro e grazie all'automazione degli impianti l'azienda inizia a proporsi su mercati diversificati acquisendo clienti importanti nel panorama industriale.

Negli anni 2000 l'azienda, nell'ottica di sviluppare maggiormente la propria capacità produttiva, decide di affiancare all'attrezzatura un nuovo reparto dedicato allo stampaggio della lamiera. Questo ha permesso a Tecno Stampi di offrire sempre maggiori servizi alla sua clientela potendo seguire direttamente tutto il lavoro dalla fase progettuale passando alla costruzione delle attrezzature sino ad arrivare a seguire la produzione dell'articolo del cliente.

Tecno Stampi ha strutturato al suo interno un ufficio tecnico che si dedica alla progettazione avvalendosi delle più avanzate tecnologie, un'officina meccanica dotata di macchinari a controllo numerico di ultima generazione e un reparto di stampaggio dotato di presse di diverso tonnellaggio.

A completamento del servizio che Tecno Stampi è in grado di offrire, l'azienda è dotata di una sala metrologica per la misurazione dei componenti che vengono realizzati. Ciò permette di monitorare la qualità in ogni fase del processo produttivo.

Tecno Stampi è un'azienda che vanta la certificazione ISO 9001 rilasciata dal prestigioso ente TÜV. La certificazione è stata eseguita non solo su tutto il processo produttivo aziendale, ma si estende anche alla fase di progettazione. Infatti anche la fase embrionale della costruzione delle attrezzature, che riguarda la raccolta dei dati, lo studio di fattibilità e la fase progettuale e la pianificazione del lavoro, seguono linee guida e procedure certificate.

Questa organizzazione aziendale unita ad una grande esperienza pluriennale nella costruzione di stampi ha permesso a Tecno Stampi di servire i mercati più esigenti. L'azienda ad oggi, annovera tra i suoi clienti i maggiori nomi nel panorama mondiale impiegati nel settore automotive, dell'illuminazione, ascensoristico.



Supporti

Durante il 2020, anno che ha segnato profondamente l'andamento dell'economia mondiale, Tecno Stampi matura l'idea di sviluppare un proprio prodotto che dia aria nuova, diversificazione e slancio. Da qui nasce il marchio Albertini Ruote.

La conoscenza pregressa del prodotto, il potenziale produttivo dell'azienda e la grande competenza nel settore della meccanica hanno portato alla realizzazione di una gamma completa di supporti per carrelli.

Prodotti dalle elevate prestazioni, realizzati con grandissima cura e con la precisione con la quale solo chi progetta e costruisce stampi è solito operare.

L'integrazione tra la progettazione e la realizzazione delle attrezzature, fino alla messa a punto del prodotto finito, sono tutte fasi di lavorazione gestite interamente all'interno all'azienda, permettono di trasformare velocemente un'idea innovativa in produzione di serie.

L'elevata autonomia dello stabilimento di Ornavasso consente di gestire da piccoli quantitativi a grandi numeri in tempi ridotti, questo ci permette di ottimizzare i processi produttivi e ridurre al minimo il *lead time*.

La profonda conoscenza delle materie prime, la costante ricerca della qualità e l'attenzione verso i prodotti eco sostenibili, sono tutti elementi che garantiscono un prodotto dagli elevatissimi standard.

L'azienda crede fortemente nel tenere alto il valore del "Made in Italy", marchio che contraddistingue la qualità dei prodotti italiani nel mondo.

Oggi è la terza generazione a guidare l'azienda, che eredita i valori tradizionali di un'impresa a conduzione familiare, quali la massima attenzione alla qualità, alla scelta delle materie prime che garantiscono prestazioni elevate e durabilità: una filosofia aziendale che proseguirà nel tempo.

Flessibilità e capacità professionale; è così che vengono trasformate le richieste in soluzioni concrete per i nostri clienti.

I nostri valori

eccellenza
progettazione
cura
precisione
passione
impegno
qualità
tenacia
artigianalità
competenza
innovazione
Made in Italy



Macchinari e tecnologie

L'odore di ferro nell'aria, trucioli e polvere grigia sparsi sul pavimento del piccolo laboratorio da cui tutto è partito, mani sporche, passione, tenacia, tentativi e prove. Sono state queste le premesse che hanno dato il via all'azienda di oggi. Quando ancora i macchinari per le lavorazioni a controllo numerico non si sapeva nemmeno ancora cosa fossero, l'azienda si affidava alle esperte mani artigiane. Ma da quei tempi è cambiato molto...

Possiamo contare su un parco macchine di ultima generazione, i software gestionali, un'efficace organizzazione del lavoro e il personale tecnico qualificato.

In officina ci avvaliamo di torni e frese a controllo numerico, elettroerosioni a filo, tutti i processi produttivi sono organizzati e gestiti con industria 4.0 tramite software che pianificano il lavoro.

Il nostro ufficio tecnico si avvale dei più sofisticati software per la progettazione in 3D, offrendo al cliente la possibilità di interfacciarsi direttamente con i nostri tecnici per condividere e seguire la fase progettuale.

La sala metrologica dotata di un sofisticato software che permette di eseguire precisissime misurazioni e di fornire al cliente dettagliati report dimensionali.

Gestione qualità


Grande attenzione viene data alla gestione della qualità. Tecno Stampi è un'azienda certificata ISO 9001 certificato rilasciato dal prestigioso ente TÜV.

La certificazione di qualità non si estende solo sul processo produttivo ma anche su tutta la fase di progettazione.

Siamo sempre alla ricerca di sistemi di supporto che ci aiutino ad implementare la gestione della nostra qualità per offrire al cliente la garanzia di un prodotto curato e dall'elevatissima efficienza.

Tutto viene creato al nostro interno e curato dalla fase progettuale a quella della realizzazione, tutto garantito dal marchio "Made in Italy" del quale noi come azienda cerchiamo ogni giorno di portarne avanti il valore riconosciuto in tutto il mondo.

I nostri supporti sono collaudati per garantirne l'efficienza.

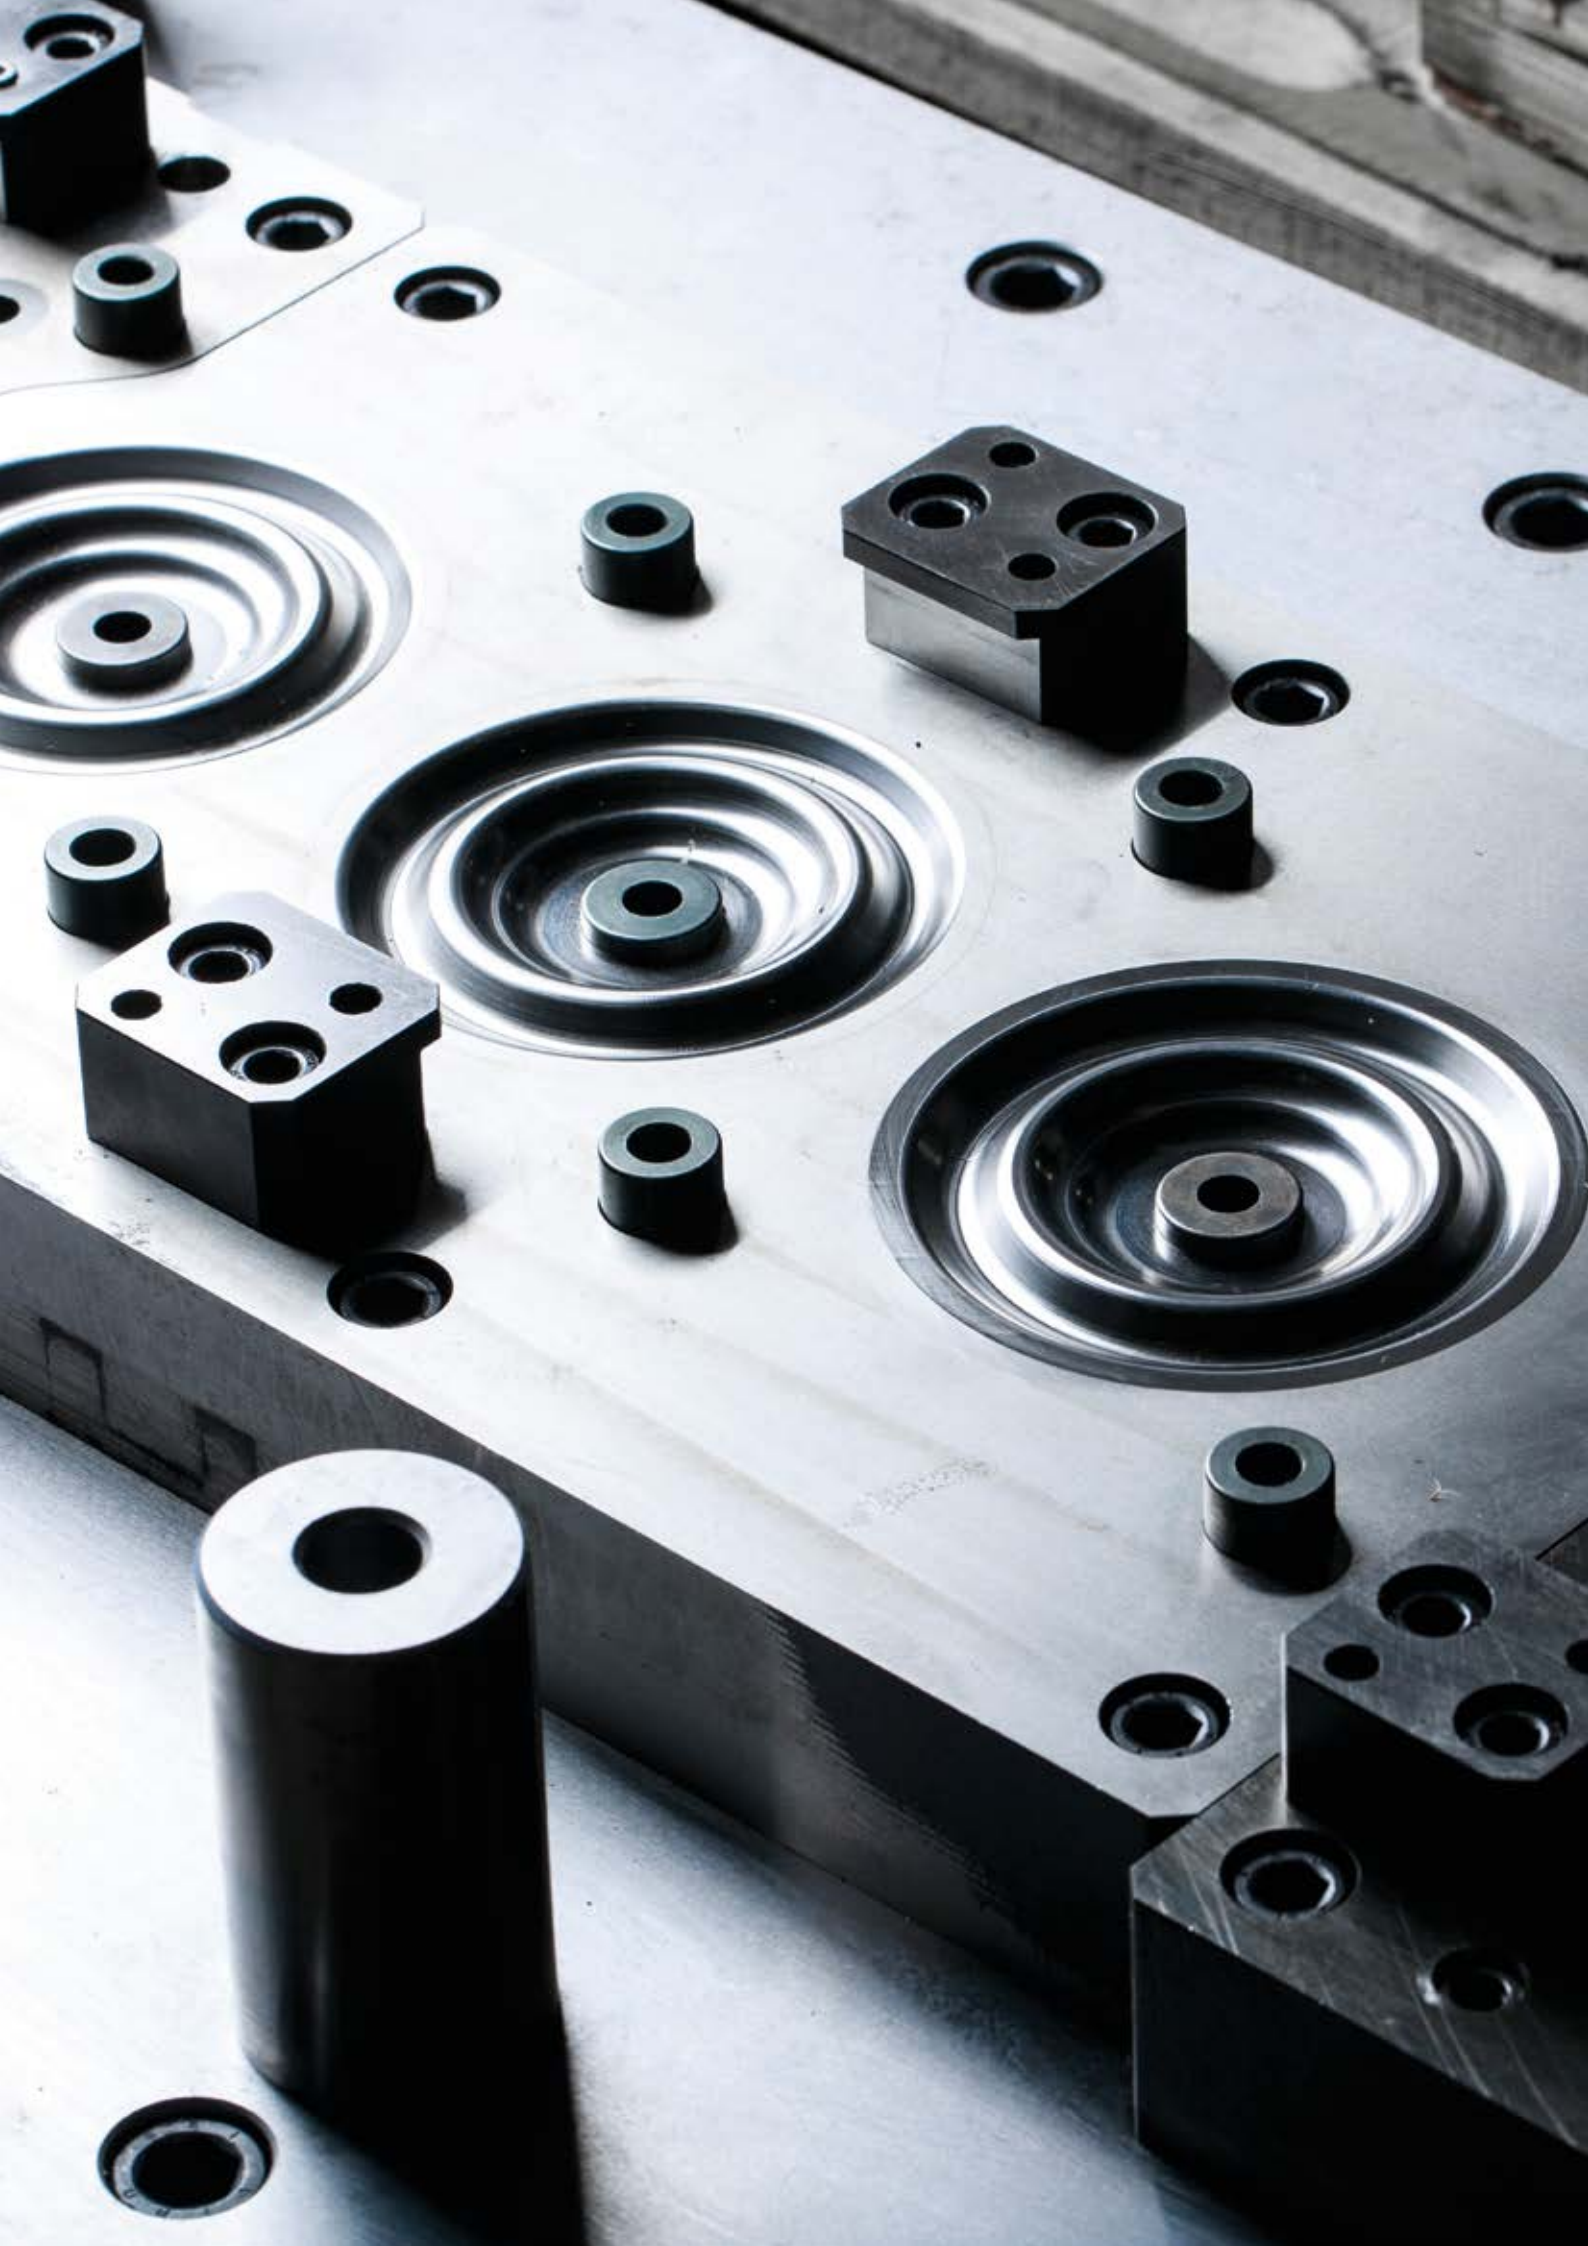

Supporto Ercolino

10 Serie Ercolino
Nylon / pag 11

Supporti medi

100 Serie T
termoplastica / pag 15

200 Serie L
polipropilene / pag 25

300 Serie N
nylon / pag 29

400 Serie P
poliuretano / pag 45

500 Serie G
gommate / pag 63

600 Serie A
anticalore / pag 71

700 Serie PAL
poliuretano e alluminio / pag 77

Supporti pesanti

1000 Serie PNG
poliuretano e ghisa / pag 83

Il nostro ufficio tecnico realizza anche disegni
e progetti su specifiche del cliente

Legenda

Simboli utilizzati
nelle tabelle prodotti

Ø ruota	
Dimensione piastra	
Interasse fori	
Ø fori piastra	
Ø foro calotta	
Altezza da terra	
Disassamento	
Portata	



**Serie
Ercolino**

Ercolino

Compatto e resistente, indicato per portate medie

RUOTA

Ruota monolitica in poliammide, scorrimento a boccola liscia

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, adatta a pavimentazioni lisce

SPECIFICHE RUOTA					
PLAIN BORE (PB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	PORTATA
NH060PB	60	30	40	12	140

PAVIMENTAZIONE E APPLICAZIONI

Piastrelle, cemento resinato, cemento, gres, asfalto, grigliato

Carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili

SUPPORTI ZINCATI

Supporto in lamiera stampata con finitura zincata

Il supporto del tipo girevole è caratterizzato da una doppia corona di sfere cementate

SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO												
COD. FISSO	COD. GIREVOLE + PIASTRA	COD. GIREVOLE + PIASTRA E FRENO	COD. GIREVOLE + CALOTTA	COD. GIREVOLE + CALOTTA E FRENO								
SM060F001. NH60PB	SM060GP01. NH60PB	SM060GPB1. NH60PB	SM060GC01. NH60PB	SM060GCB1. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120



SUPPORTI INOX

Supporto in acciaio INOX AISI 304 decapato ed elettro lucidato

Il supporto del tipo girevole è caratterizzato da una doppia corona di sfere cementate

SPECIFICHE SUPPORTO INOX												
COD. FISSO	COD. GIREVOLE + PIASTRA	COD. GIREVOLE + PIASTRA E FRENO	COD. GIREVOLE + CALOTTA	COD. GIREVOLE + CALOTTA E FRENO								
SM060F005. NH60PB	SM060GP05. NH60PB	SM060GPB5. NH60PB	SM060GC05. NH60PB	SM060GCB5. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120

**Supporti
medi**



Serie T
termoplastica

100

Categoria TA

RUOTA



Realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica di durezza 70 Shore A

Completa protezione dei pavimenti e totale assenza di rumore

Resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
TA80BB	80	30	40	8	-10 + 50
TA100BB	100	32	40	8	-10 + 50
TA125BB	125	38	45	8	-10 + 50
TA160BB	160	48	58	12	-10 + 50
TA200BB	200	50	58	12	-10 + 50

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. TA80BB	SM080GP01. TA80BB	SM080GPB1. TA80BB	SM080GC01. TA80BB	SM080GCB1. TA80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	80
SM100F001. TA100BB	SM100GP01. TA100BB	SM100GPB1. TA100BB	SM100GC01. TA100BB	SM100GCB1. TA100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. TA125BB	SM125GP01. TA125BB	SM125GPB1. TA125BB	SM125GC01. TA125BB	SM125GCB1. TA125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	150
SM160F001. TA160BB	SM160GP01. TA160BB	SM160GPB1. TA160BB	SM160GC01. TA160BB	SM160GCB1. TA160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F001. TA200BB	SM200GP01. TA200BB	SM200GPB1. TA200BB	SM200GC01. TA200BB	SM200GCB1. TA200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	250

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. TA80BB	SM080GP05. TA80BB	SM080GPB5. TA80BB	SM080GC05. TA80BB	SM080GCB5. TA80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	80
SM100F005. TA100BB	SM100GP05. TA100BB	SM100GPB5. TA100BB	SM100GC05. TA100BB	SM100GCB5. TA100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. TA125BB	SM125GP05. TA125BB	SM125GPB5. TA125BB	SM125GC05. TA125BB	SM125GCB5. TA125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	150
SM160F005. TA160BB	SM160GP05. TA160BB	SM160GPB5. TA160BB	SM160GC05. TA160BB	SM160GCB5. TA160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F005. TA200BB	SM200GP05. TA200BB	SM200GPB5. TA200BB	SM200GC05. TA200BB	SM200GCB5. TA200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	250

Categoria TB

RUOTA



Realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica di durezza 70 Shore A

Completa protezione dei pavimenti e totale assenza di rumore

Resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione

SPECIFICHE RUOTA

ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
TB80RB	TB80IB	80	30	40	12	-10 + 50
TB100RB	TB100IB	100	32	40	12	-10 + 50
TB125RB	TB125IB	125	38	44	15	-10 + 50
TB160RB	TB160IB	160	48	58	20	-10 + 50
TB200RB	TB200IB	200	50	58	20	-10 + 50

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. TB80RB	SM080GP01. TB80RB	SM080GPB1. TB80RB	SM080GC01. TB80RB	SM080GCB1. TB80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	80
SM100F001. TB100RB	SM100GP01. TB100RB	SM100GPB1. TB100RB	SM100GC01. TB100RB	SM100GCB1. TB100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. TB125RB	SM125GP01. TB125RB	SM125GPB1. TB125RB	SM125GC01. TB125RB	SM125GCB1. TB125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	150
SM160F001. TB160RB	SM160GP01. TB160RB	SM160GPB1. TB160RB	SM160GC01. TB160RB	SM160GCB1. TB160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F001. TB200RB	SM200GP01. TB200RB	SM200GPB1. TB200RB	SM200GC01. TB200RB	SM200GCB1. TB200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	250

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. TB80IB	SM080GP05. TB80IB	SM080GPB5. TB80IB	SM080GC05. TB80IB	SM080GCB5. TB80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	80
SM100F005. TB100IB	SM100GP05. TB100IB	SM100GPB5. TB100IB	SM100GC05. TB100IB	SM100GCB5. TB100IB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. TB125IB	SM125GP05. TB125IB	SM125GPB5. TB125IB	SM125GC05. TB125IB	SM125GCB5. TB125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	150
SM160F005. TB160IB	SM160GP05. TB160IB	SM160GPB5. TB160IB	SM160GC05. TB160IB	SM160GCB5. TB160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F005. TB200IB	SM200GP05. TB200IB	SM200GPB5. TB200IB	SM200GC05. TB200IB	SM200GCB5. TB200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	250

Categoria TC

RUOTA



Realizzate con nucleo in polipropilene di alta qualità e ricopertura in gomma termoplastica poliolefinica di durezza 85 Shore A

Completa protezione dei pavimenti e totale assenza di rumore

Resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, all'ozono, agli UV, all'abrasione, alla fatica ed alla lacerazione

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
TC80PB	TC80RB	TC80IB	80	28	40	12	-10 +50
TC100PB	TC100RB	TC100IB	100	30	40	12	-10 +51
TC125PB	TC125RB	TC125IB	125	32	44	15	-10 +52
TC150PB	TC150RB	TC150IB	150	35	44	15	-10 +53
TC160PB	TC160RB	TC160IB	160	38	58	20	-10 +54
TC200PB	TC200RB	TC200IB	200	45	58	20	-10 +55

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. TC80PB	SM080F001. TC80RB	SM080GP01. TC80PB	SM080GP01. TC80RB	SM080GPB1. TC80PB	SM080GPB1. TC80RB	SM080GC01. TC80PB	SM080GC01. TC80RB	SM080GCB1. TC80PB	SM080GCB1. TC80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	70
SM100F001. TC100PB	SM100F001. TC100RB	SM100GP01. TC100PB	SM100GP01. TC100RB	SM100GPB1. TC100PB	SM100GPB1. TC100RB	SM100GC01. TC100PB	SM100GC01. TC100RB	SM100GCB1. TC100PB	SM100GCB1. TC100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	100
SM125F001. TC125PB	SM125F001. TC125RB	SM125GP01. TC125PB	SM125GP01. TC125RB	SM125GPB1. TC125PB	SM125GPB1. TC125RB	SM125GC01. TC125PB	SM125GC01. TC125RB	SM125GCB1. TC125PB	SM125GCB1. TC125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	125
SM150F001. TC150PB	SM150F001. TC150RB	SM150GP01. TC150PB	SM150GP01. TC150RB	SM150GPB1. TC150PB	SM150GPB1. TC150RB	SM150GC01. TC150PB	SM150GC01. TC150RB	SM150GCB1. TC150PB	SM150GCB1. TC150RB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	130
SM160F001. TC160PB	SM160F001. TC160RB	SM160GP01. TC160PB	SM160GP01. TC160RB	SM160GPB1. TC160PB	SM160GPB1. TC160RB	SM160GC01. TC160PB	SM160GC01. TC160RB	SM160GCB1. TC160PB	SM160GCB1. TC160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	170
SM200F001. TC200PB	SM200F001. TC200RB	SM200GP01. TC200PB	SM200GP01. TC200RB	SM200GPB1. TC200PB	SM200GPB1. TC200RB	SM200GC01. TC200PB	SM200GC01. TC200RB	SM200GCB1. TC200PB	SM200GCB1. TC200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	200

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005. TC80PB	SM080F005. TC80IB	SM080GP05. TC80PB	SM080GP05. TC80IB	SM080GPB5. TC80PB	SM080GPB5. TC80IB	SM080GC05. TC80PB	SM080GC05. TC80IB	SM080GCB5. TC80PB	SM080GCB5. TC80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	70
SM100F005. TC100PB	SM100F005. TC100IB	SM100GP05. TC100PB	SM100GP05. TC100IB	SM100GPB5. TC100PB	SM100GPB5. TC100IB	SM100GC05. TC100PB	SM100GC05. TC100IB	SM100GCB5. TC100PB	SM100GCB5. TC100IB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	100
SM125F005. TC125PB	SM125F005. TC125IB	SM125GP05. TC125PB	SM125GP05. TC125IB	SM125GPB5. TC125PB	SM125GPB5. TC125IB	SM125GC05. TC125PB	SM125GC05. TC125IB	SM125GCB5. TC125PB	SM125GCB5. TC125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	125
SM150F005. TC150PB	SM150F005. TC150IB	SM150GP05. TC150PB	SM150GP05. TC150IB	SM150GPB5. TC150PB	SM150GPB5. TC150IB	SM150GC05. TC150PB	SM150GC05. TC150IB	SM150GCB5. TC150PB	SM150GCB5. TC150IB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	130
SM160F005. TC160PB	SM160F005. TC160IB	SM160GP05. TC160PB	SM160GP05. TC160IB	SM160GPB5. TC160PB	SM160GPB5. TC160IB	SM160GC05. TC160PB	SM160GC05. TC160IB	SM160GCB5. TC160PB	SM160GCB5. TC160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	170
SM200F005. TC200PB	SM200F005. TC200IB	SM200GP05. TC200PB	SM200GP05. TC200IB	SM200GPB5. TC200PB	SM200GPB5. TC200IB	SM200GC05. TC200PB	SM200GC05. TC200IB	SM200GCB5. TC200PB	SM200GCB5. TC200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	200



Serie L
polipropilene

200

Categoria LA

RUOTA



Realizzate in polipropilene antiurto
Buona resistenza a soluzioni acquose,
a prodotti chimici non organici
ed agli acidi

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
LA80PB	LA80RB	80	30	40	12	-10 +40
LA100PB	LA100RB	100	30	40	12	-10 +40
LA125PB	LA125RB	125	38	44	15	-10 +40

SUPPORTI




SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001.LA80PB	SM080F001.LA80RB	SM080GP01.LA80PB	SM080GP01.LA80RB	SM080GPB1.LA80PB	SM080GPB1.LA80RB	SM080GC01.LA80PB	SM080GC01.LA80RB	SM080GCB1.LA80PB	SM080GCB1.LA80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	60
SM100F001.LA100PB	SM100F001.LA100RB	SM100GP01.LA100PB	SM100GP01.LA100RB	SM100GPB1.LA100PB	SM100GPB1.LA100RB	SM100GC01.LA100PB	SM100GC01.LA100RB	SM100GCB1.LA100PB	SM100GCB1.LA100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	80
SM125F001.LA125PB	SM125F001.LA125RB	SM125GP01.LA125PB	SM125GP01.LA125RB	SM125GPB1.LA125PB	SM125GPB1.LA125RB	SM125GC01.LA125PB	SM125GC01.LA125RB	SM125GCB1.LA125PB	SM125GCB1.LA125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	100

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005.LA80PB		SM080GP05.LA80PB		SM080GPB5.LA80PB		SM080GC05.LA80PB		SM080GCB5.LA80PB		80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	60
SM100F005.LA100PB		SM100GP05.LA100PB		SM100GPB5.LA100PB		SM100GC05.LA100PB		SM100GCB5.LA100PB		100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	80
SM125F005.LA125PB		SM125GP05.LA125PB		SM125GPB5.LA125PB		SM125GC05.LA125PB		SM125GCB5.LA125PB		125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	100

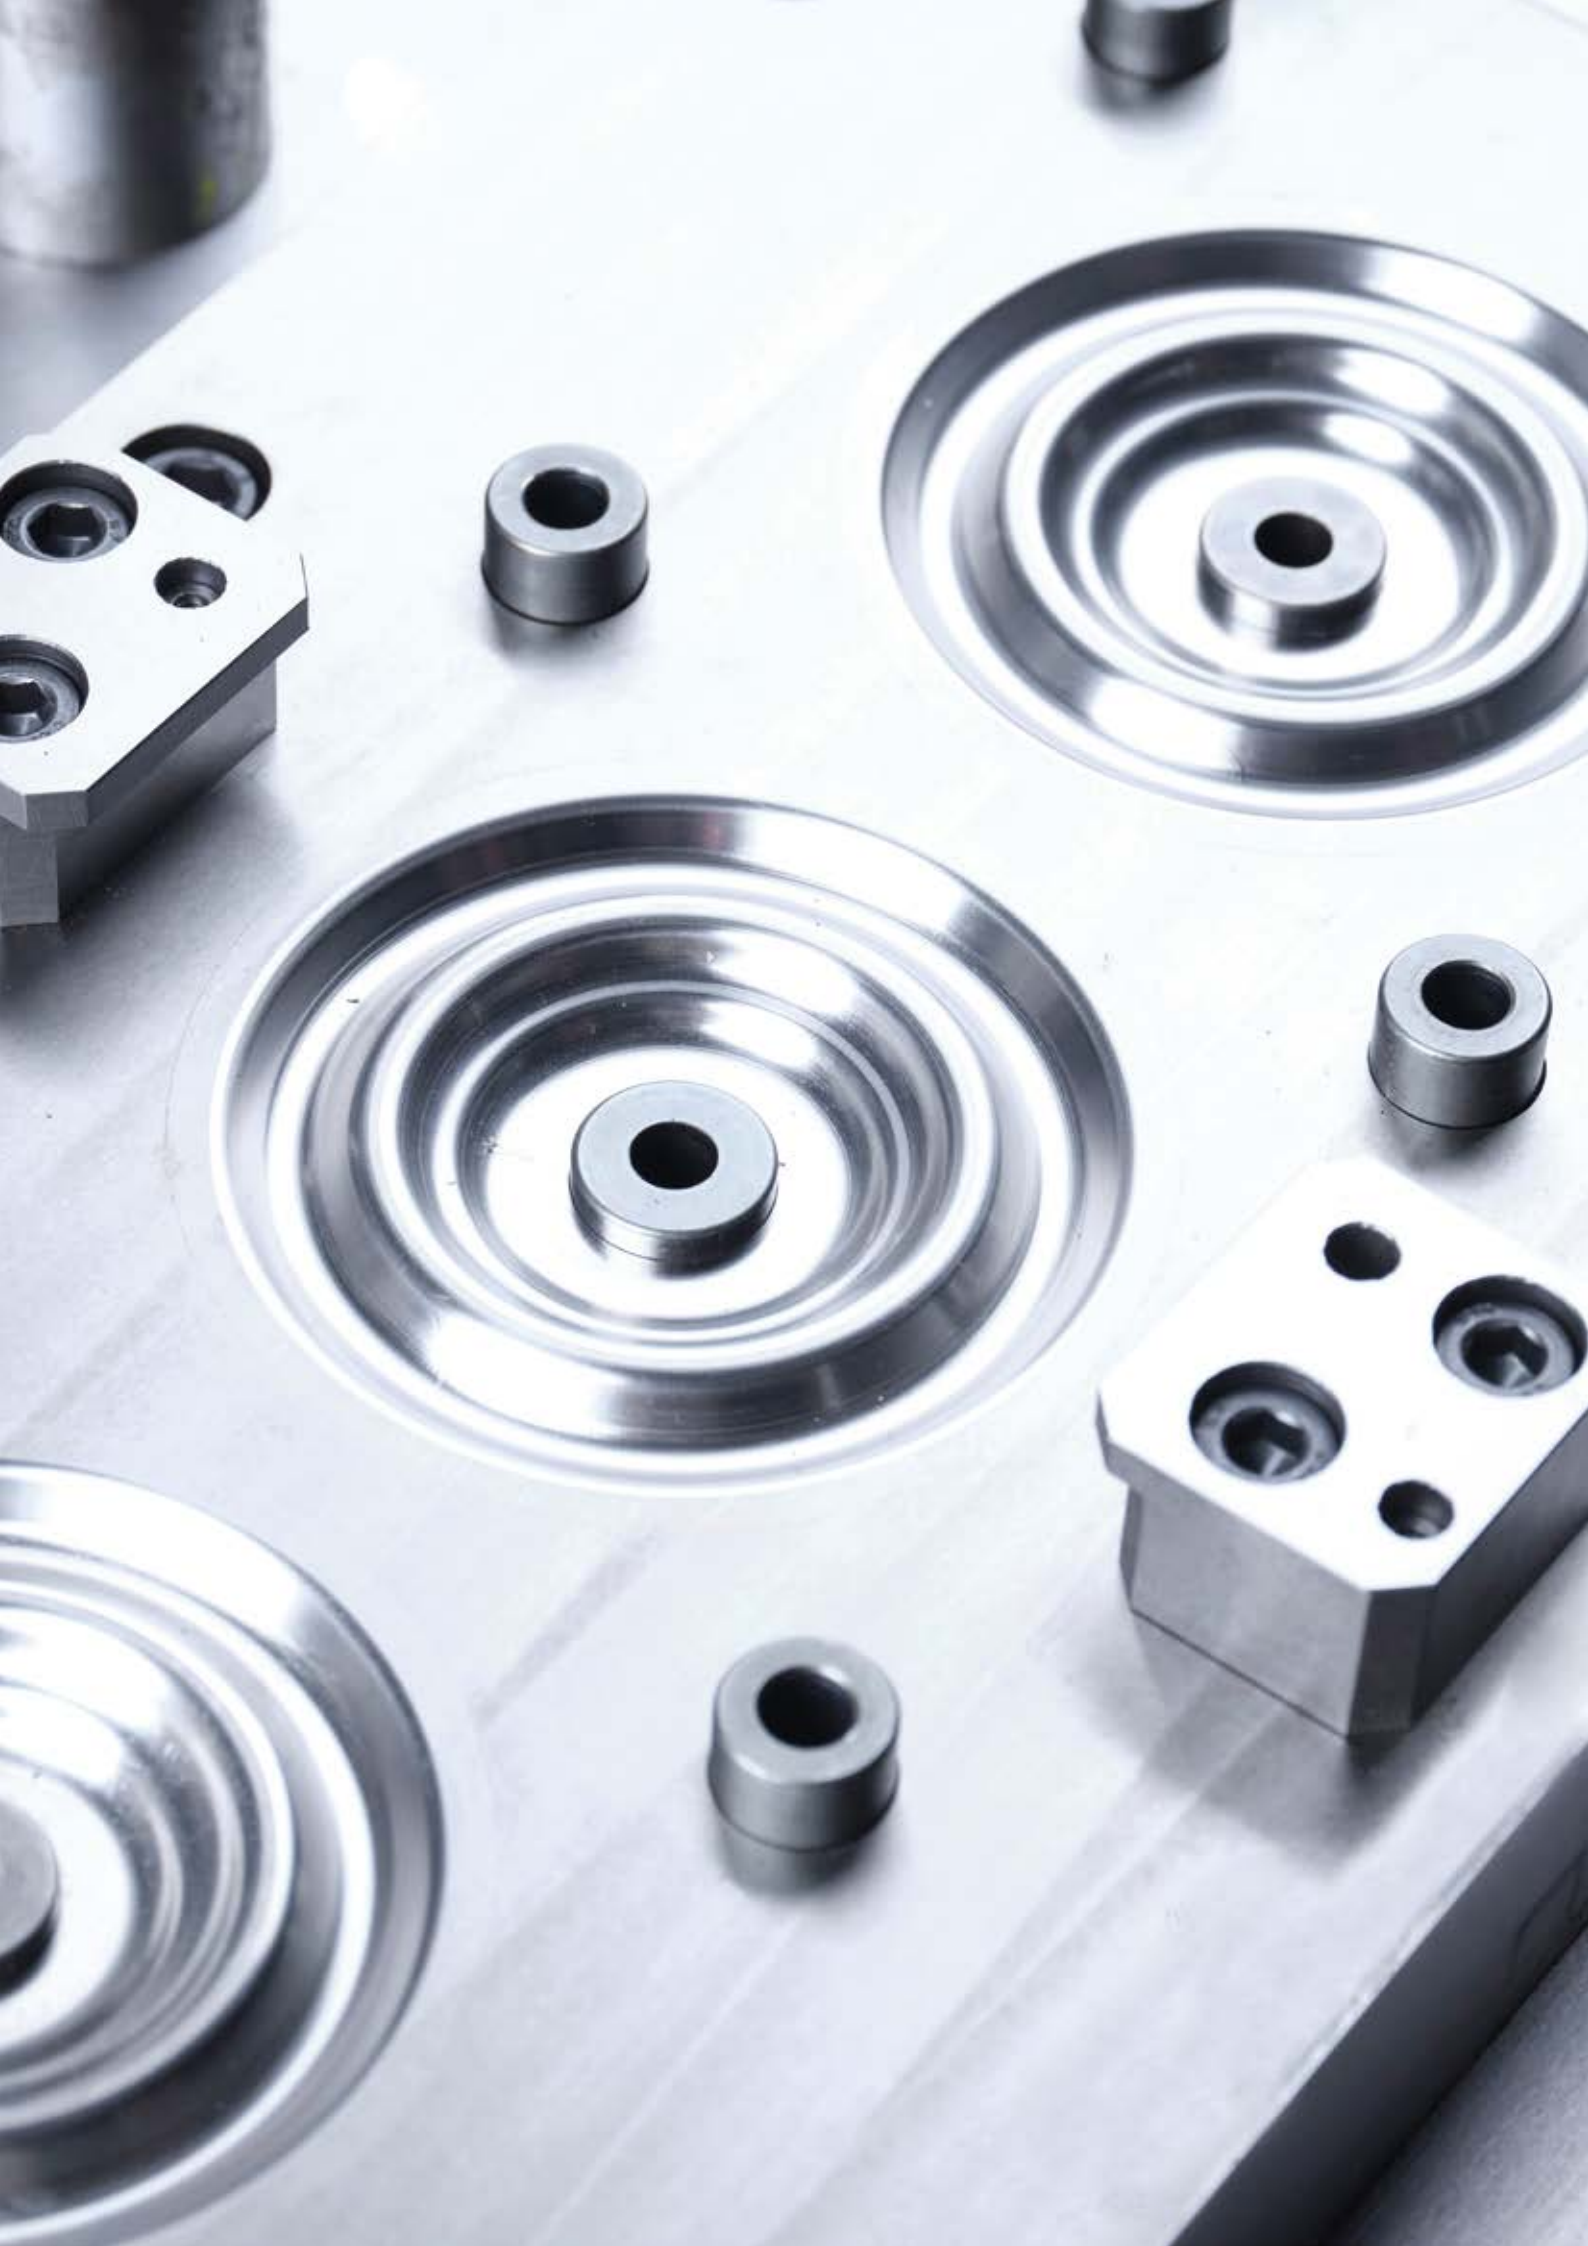

Serie N
nylon (poliammide)

300

Categoria NA

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NA80PB	NA80RB	NA80IB	80	30	40	12	-25 +80
NA100PB	NA100RB	NA100IB	100	30	40	12	-25 +80
NA125PB	NA125RB	NA125IB	125	38	44	15	-25 +80
NA150PB	NA150RB	NA150IB	150	40	44	15	-25 +80
NA160PB	NA160RB	NA160IB	160	45	58	20	-25 +80
NA200PB	NA200RB	NA200IB	200	50	58	20	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. NA80PB	SM080F001. NA80RB	SM080GP01. NA80PB	SM080GP01. NA80RB	SM080GPB1. NA80PB	SM080GPB1. NA80RB	SM080GC01. NA80PB	SM080GC01. NA80RB	SM080GCB1. NA80PB	SM080GCB1. NA80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. NA100PB	SM100F001. NA100RB	SM100GP01. NA100PB	SM100GP01. NA100RB	SM100GPB1. NA100PB	SM100GPB1. NA100RB	SM100GC01. NA100PB	SM100GC01. NA100RB	SM100GCB1. NA100PB	SM100GCB1. NA100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. NA125PB	SM125F001. NA125RB	SM125GP01. NA125PB	SM125GP01. NA125RB	SM125GPB1. NA125PB	SM125GPB1. NA125RB	SM125GC01. NA125PB	SM125GC01. NA125RB	SM125GCB1. NA125PB	SM125GCB1. NA125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F001. NA150PB	SM150F001. NA150RB	SM150GP01. NA150PB	SM150GP01. NA150RB	SM150GPB1. NA150PB	SM150GPB1. NA150RB	SM150GC01. NA150PB	SM150GC01. NA150RB	SM150GCB1. NA150PB	SM150GCB1. NA150RB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F001. NA160PB	SM160F001. NA160RB	SM160GP01. NA160PB	SM160GP01. NA160RB	SM160GPB1. NA160PB	SM160GPB1. NA160RB	SM160GC01. NA160PB	SM160GC01. NA160RB	SM160GCB1. NA160PB	SM160GCB1. NA160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. NA200PB	SM200F001. NA200RB	SM200GP01. NA200PB	SM200GP01. NA200RB	SM200GPB1. NA200PB	SM200GPB1. NA200RB	SM200GC01. NA200PB	SM200GC01. NA200RB	SM200GCB1. NA200PB	SM200GCB1. NA200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005. NA80PB	SM080F005. NA80IB	SM080GP05. NA80PB	SM080GP05. NA80IB	SM080GPB5. NA80PB	SM080GPB5. NA80IB	SM080GC05. NA80PB	SM080GC05. NA80IB	SM080GCB5. NA80PB	SM080GCB5. NA80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. NA100PB	SM100F005. NA100IB	SM100GP05. NA100PB	SM100GP05. NA100IB	SM100GPB5. NA100PB	SM100GPB5. NA100IB	SM100GC05. NA100PB	SM100GC05. NA100IB	SM100GCB5. NA100PB	SM100GCB5. NA100IB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. NA125PB	SM125F005. NA125IB	SM125GP05. NA125PB	SM125GP05. NA125IB	SM125GPB5. NA125PB	SM125GPB5. NA125IB	SM125GC05. NA125PB	SM125GC05. NA125IB	SM125GCB5. NA125PB	SM125GCB5. NA125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F005. NA150PB	SM150F005. NA150IB	SM150GP05. NA150PB	SM150GP05. NA150IB	SM150GPB5. NA150PB	SM150GPB5. NA150IB	SM150GC05. NA150PB	SM150GC05. NA150IB	SM150GCB5. NA150PB	SM150GCB5. NA150IB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F005. NA160PB	SM160F005. NA160IB	SM160GP05. NA160PB	SM160GP05. NA160IB	SM160GPB5. NA160PB	SM160GPB5. NA160IB	SM160GC05. NA160PB	SM160GC05. NA160IB	SM160GCB5. NA160PB	SM160GCB5. NA160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. NA200PB	SM200F005. NA200IB	SM200GP05. NA200PB	SM200GP05. NA200IB	SM200GPB5. NA200PB	SM200GPB5. NA200IB	SM200GC05. NA200PB	SM200GC05. NA200IB	SM200GCB5. NA200PB	SM200GCB5. NA200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria NB

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NB80PB	80	30	40	12	-25 +80
NB100PB	100	32	40	12	-25 +80
NB125PB	125	38	44	15	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. NB80PB	SM080GP01. NB80PB	SM080GPB1. NB80PB	SM080GC01. NB80PB	SM080GCB1. NB80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. NB100PB	SM100GP01. NB100PB	SM100GPB1. NB100PB	SM100GC01. NB100PB	SM100GCB1. NB100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. NB125PB	SM125GP01. NB125PB	SM125GPB1. NB125PB	SM125GC01. NB125PB	SM125GCB1. NB125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. NB80PB	SM080GP05. NB80PB	SM080GPB5. NB80PB	SM080GC05. NB80PB	SM080GCB5. NB80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. NB100PB	SM100GP05. NB100PB	SM100GPB5. NB100PB	SM100GC05. NB100PB	SM100GCB5. NB100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. NB125PB	SM125GP05. NB125PB	SM125GPB5. NB125PB	SM125GC05. NB125PB	SM125GCB5. NB125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180

Categoria NC

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NC80BB	80	30	40	8	-25 +80
NC100BB	100	32	40	8	-25 +80
NC125BB	125	38	45	8	-25 +80
NC150BB	150	35	45	10	-25 +80
NC160BB	160	45	58	12	-25 +80
NC200BB	200	50	58	12	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. NC80BB	SM080GP01. NC80BB	SM080GPB1. NC80BB	SM080GC01. NC80BB	SM080GCB1. NC80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. NC100BB	SM100GP01. NC100BB	SM100GPB1. NC100BB	SM100GC01. NC100BB	SM100GCB1. NC100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. NC125BB	SM125GP01. NC125BB	SM125GPB1. NC125BB	SM125GC01. NC125BB	SM125GCB1. NC125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F001. NC150BB	SM150GP01. NC150BB	SM150GPB1. NC150BB	SM150GC01. NC150BB	SM150GCB1. NC150BB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F001. NC160BB	SM160GP01. NC160BB	SM160GPB1. NC160BB	SM160GC01. NC160BB	SM160GCB1. NC160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. NC200BB	SM200GP01. NC200BB	SM200GPB1. NC200BB	SM200GC01. NC200BB	SM200GCB1. NC200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. NC80BB	SM080GP05. NC80BB	SM080GPB5. NC80BB	SM080GC05. NC80BB	SM080GCB5. NC80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. NC100BB	SM100GP05. NC100BB	SM100GPB5. NC100BB	SM100GC05. NC100BB	SM100GCB5. NC100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. NC125BB	SM125GP05. NC125BB	SM125GPB5. NC125BB	SM125GC05. NC125BB	SM125GCB5. NC125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F005. NC150BB	SM150GP05. NC150BB	SM150GPB5. NC150BB	SM150GC05. NC150BB	SM150GCB5. NC150BB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F005. NC160BB	SM160GP05. NC160BB	SM160GPB5. NC160BB	SM160GC05. NC160BB	SM160GCB5. NC160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. NC200BB	SM200GP05. NC200BB	SM200GPB5. NC200BB	SM200GC05. NC200BB	SM200GCB5. NC200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria ND

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
ND80DB	80	30	40	12	-25 +80
ND100DB	100	32	40	12	-25 +80
ND125DB	125	38	44	12	-25 +80
ND150DB	150	40	44	15	-25 +80
ND160DB	160	45	58	20	-25 +80
ND200DB	200	50	58	20	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. ND80DB	SM080GP01. ND80DB	SM080GPB1. ND80DB	SM080GC01. ND80DB	SM080GCB1. ND80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. ND100DB	SM100GP01. ND100DB	SM100GPB1. ND100DB	SM100GC01. ND100DB	SM100GCB1. ND100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. ND125DB	SM125GP01. ND125DB	SM125GPB1. ND125DB	SM125GC01. ND125DB	SM125GCB1. ND125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F001. ND150DB	SM150GP01. ND150DB	SM150GPB1. ND150DB	SM150GC01. ND150DB	SM150GCB1. ND150DB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F001. ND160DB	SM160GP01. ND160DB	SM160GPB1. ND160DB	SM160GC01. ND160DB	SM160GCB1. ND160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. ND200DB	SM200GP01. ND200DB	SM200GPB1. ND200DB	SM200GC01. ND200DB	SM200GCB1. ND200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. ND80DB	SM080GP05. ND80DB	SM080GPB5. ND80DB	SM080GC05. ND80DB	SM080GCB5. ND80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. ND100DB	SM100GP05. ND100DB	SM100GPB5. ND100DB	SM100GC05. ND100DB	SM100GCB5. ND100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. ND125DB	SM125GP05. ND125DB	SM125GPB5. ND125DB	SM125GC05. ND125DB	SM125GCB5. ND125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F005. ND150DB	SM150GP05. ND150DB	SM150GPB5. ND150DB	SM150GC05. ND150DB	SM150GCB5. ND150DB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F005. ND160DB	SM160GP05. ND160DB	SM160GPB5. ND160DB	SM160GC05. ND160DB	SM160GCB5. ND160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. ND200DB	SM200GP05. ND200DB	SM200GPB5. ND200DB	SM200GC05. ND200DB	SM200GCB5. ND200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria NE

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NE125PB			125	35	44	20	-25 +80
NE200PB	NE200RB	NE200IB	200	50	58	20	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM125F001. NE125PB		SM125GP01. NE125PB		SM125GPB1. NE125PB		SM125GC01. NE125PB		SM125GCB1. NE125PB		125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM200F001. NE200PB	SM200F001. NE200RB	SM200GP01. NE200PB	SM200GP01. NE200RB	SM200GPB1. NE200PB	SM200GPB1. NE200RB	SM200GC01. NE200PB	SM200GC01. NE200RB	SM200GCB1. NE200PB	SM200GCB1. NE200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM125F005. NE125PB		SM125GP05. NE125PB		SM125GPB5. NE125PB		SM125GC05. NE125PB		SM125GCB5. NE125PB		125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM200F005. NE200PB	SM200F005. NE200IB	SM200GP05. NE200PB	SM200GP05. NE200IB	SM200GPB5. NE200PB	SM200GPB5. NE200IB	SM200GC05. NE200PB	SM200GC05. NE200IB	SM200GCB5. NE200PB	SM200GCB5. NE200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria NF

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NF200DB	200	50	58	20	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F001. NF200DB	SM200GP01. NF200DB	SM200GPB1. NF200DB	SM200GC01. NF200DB	SM200GCB1. NF200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F005. NF200DB	SM200GP05. NF200DB	SM200GPB5. NF200DB	SM200GC05. NF200DB	SM200GCB5. NF200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria NG

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NG100DB	100	35	40	15	-25 +80
NG200DB	200	50	58	20	-25 +80

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM100F001. NG100DB	SM100GP01. NG100DB	SM100GPB1. NG100DB	SM100GC01. NG100DB	SM100GCB1. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM200F001. NG200DB	SM200GP01. NG200DB	SM200GPB1. NG200DB	SM200GC01. NG200DB	SM200GCB1. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM100F005. NG100DB	SM100GP05. NG100DB	SM100GPB5. NG100DB	SM100GC05. NG100DB	SM100GCB5. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM200F005. NG200DB	SM200GP05. NG200DB	SM200GPB5. NG200DB	SM200GC05. NG200DB	SM200GCB5. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300



Serie P
poliuretano

400

Categoria PA

RUOTA



Realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico

Completa protezione dei pavimenti, silenziosa nonostante il battistrada di durezza 98 Shore A

Ottima resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Non performante in ambienti particolarmente umidi

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PA80PB	PA80RB	PA80IB	80	30	40	12	-20 +60
PA100PB	PA100RB	PA100IB	100	30	40	12	-20 +60
PA125PB	PA125RB	PA125IB	125	35	44	15	-20 +60
PA150PB	PA150RB	PA150IB	150	40	44	15	-20 +60
PA160PB	PA160RB	PA160IB	160	45	58	20	-20 +60
PA200PB	PA200RB	PA200IB	200	50	58	20	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. PA80PB	SM080F001. PA80RB	SM080GP01. PA80PB	SM080GP01. PA80RB	SM080GPB1. PA80PB	SM080GPB1. PA80RB	SM080GC01. PA80PB	SM080GC01. PA80RB	SM080GCB1. PA80PB	SM080GCB1. PA80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PA100PB	SM100F001. PA100RB	SM100GP01. PA100PB	SM100GP01. PA100RB	SM100GPB1. PA100PB	SM100GPB1. PA100RB	SM100GC01. PA100PB	SM100GC01. PA100RB	SM100GCB1. PA100PB	SM100GCB1. PA100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PA125PB	SM125F001. PA125RB	SM125GP01. PA125PB	SM125GP01. PA125RB	SM125GPB1. PA125PB	SM125GPB1. PA125RB	SM125GC01. PA125PB	SM125GC01. PA125RB	SM125GCB1. PA125PB	SM125GCB1. PA125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F001. PA150PB	SM150F001. PA150RB	SM150GP01. PA150PB	SM150GP01. PA150RB	SM150GPB1. PA150PB	SM150GPB1. PA150RB	SM150GC01. PA150PB	SM150GC01. PA150RB	SM150GCB1. PA150PB	SM150GCB1. PA150RB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F001. PA160PB	SM160F001. PA160RB	SM160GP01. PA160PB	SM160GP01. PA160RB	SM160GPB1. PA160PB	SM160GPB1. PA160RB	SM160GC01. PA160PB	SM160GC01. PA160RB	SM160GCB1. PA160PB	SM160GCB1. PA160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PA200PB	SM200F001. PA200RB	SM200GP01. PA200PB	SM200GP01. PA200RB	SM200GPB1. PA200PB	SM200GPB1. PA200RB	SM200GC01. PA200PB	SM200GC01. PA200RB	SM200GCB1. PA200PB	SM200GCB1. PA200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005. PA80PB	SM080F005. PA80IB	SM080GP05. PA80PB	SM080GP05. PA80IB	SM080GPB5. PA80PB	SM080GPB5. PA80IB	SM080GC05. PA80PB	SM080GC05. PA80IB	SM080GCB5. PA80PB	SM080GCB5. PA80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PA100PB	SM100F005. PA100IB	SM100GP05. PA100PB	SM100GP05. PA100IB	SM100GPB5. PA100PB	SM100GPB5. PA100IB	SM100GC05. PA100PB	SM100GC05. PA100IB	SM100GCB5. PA100PB	SM100GCB5. PA100IB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PA125PB	SM125F005. PA125IB	SM125GP05. PA125PB	SM125GP05. PA125IB	SM125GPB5. PA125PB	SM125GPB5. PA125IB	SM125GC05. PA125PB	SM125GC05. PA125IB	SM125GCB5. PA125PB	SM125GCB5. PA125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F005. PA150PB	SM150F005. PA150IB	SM150GP05. PA150PB	SM150GP05. PA150IB	SM150GPB5. PA150PB	SM150GPB5. PA150IB	SM150GC05. PA150PB	SM150GC05. PA150IB	SM150GCB5. PA150PB	SM150GCB5. PA150IB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F005. PA160PB	SM160F005. PA160IB	SM160GP05. PA160PB	SM160GP05. PA160IB	SM160GPB5. PA160PB	SM160GPB5. PA160IB	SM160GC05. PA160PB	SM160GC05. PA160IB	SM160GCB5. PA160PB	SM160GCB5. PA160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PA200PB	SM200F005. PA200IB	SM200GP05. PA200PB	SM200GP05. PA200IB	SM200GPB5. PA200PB	SM200GPB5. PA200IB	SM200GC05. PA200PB	SM200GC05. PA200IB	SM200GCB5. PA200PB	SM200GCB5. PA200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria PB

RUOTA



Realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico

Completa protezione dei pavimenti, silenziosa nonostante il battistrada di durezza 98 Shore A

Ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Non performante in ambienti particolarmente umidi

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PB80BB	80	30	40	8	-20 +60
PB100BB	100	30	40	8	-20 +60
PB125BB	125	35	45	8	-20 +60
PB160BB	160	45	58	12	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PB80BB	SM080GP01. PB80BB	SM080GPB1. PB80BB	SM080GC01. PB80BB	SM080GCB1. PB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PB100BB	SM100GP01. PB100BB	SM100GPB1. PB100BB	SM100GC01. PB100BB	SM100GCB1. PB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PB125BB	SM125GP01. PB125BB	SM125GPB1. PB125BB	SM125GC01. PB125BB	SM125GCB1. PB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PB160BB	SM160GP01. PB160BB	SM160GPB1. PB160BB	SM160GC01. PB160BB	SM160GCB1. PB160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PB80BB	SM080GP05. PB80BB	SM080GPB5. PB80BB	SM080GC05. PB80BB	SM080GCB5. PB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PB100BB	SM100GP05. PB100BB	SM100GPB5. PB100BB	SM100GC05. PB100BB	SM100GCB5. PB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PB125BB	SM125GP05. PB125BB	SM125GPB5. PB125BB	SM125GC05. PB125BB	SM125GCB5. PB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F005. PB160BB	SM160GP05. PB160BB	SM160GPB5. PB160BB	SM160GC05. PB160BB	SM160GCB5. PB160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300

Categoria PC

RUOTA



Realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico

Completa protezione dei pavimenti, silenziosa nonostante il battistrada di durezza 98 Shore A

Ottima resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Non performante in ambienti particolarmente umidi

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PC80PB	PC80RB	PC80IB	80	34	40	12	-20 + 60
PC125PB	PC125RB	PC125IB	125	40	44	15	-20 + 60
PC160PB	PC160RB	PC160IB	160	45	58	20	-20 + 60
PC200PB	PC200RB	PC200IB	200	50	58	20	-20 + 60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. PC80PB	SM080F001. PC80RB	SM080GP01. PC80PB	SM080GP01. PC80RB	SM080GPB1. PC80PB	SM080GPB1. PC80RB	SM080GC01. PC80PB	SM080GC01. PC80RB	SM080GCB1. PC80PB	SM080GCB1. PC80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F001. PC125PB	SM125F001. PC125RB	SM125GP01. PC125PB	SM125GP01. PC125RB	SM125GPB1. PC125PB	SM125GPB1. PC125RB	SM125GC01. PC125PB	SM125GC01. PC125RB	SM125GCB1. PC125PB	SM125GCB1. PC125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PC160PB	SM160F001. PC160RB	SM160GP01. PC160PB	SM160GP01. PC160RB	SM160GPB1. PC160PB	SM160GPB1. PC160RB	SM160GC01. PC160PB	SM160GC01. PC160RB	SM160GCB1. PC160PB	SM160GCB1. PC160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PC200PB	SM200F001. PC200RB	SM200GP01. PC200PB	SM200GP01. PC200RB	SM200GPB1. PC200PB	SM200GPB1. PC200RB	SM200GC01. PC200PB	SM200GC01. PC200RB	SM200GCB1. PC200PB	SM200GCB1. PC200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO										
SM080F005. PC80PB	SM080F005. PC80IB	SM080GP05. PC80PB	SM080GP05. PC80IB	SM080GPB5. PC80PB	SM080GPB5. PC80IB	SM080GC05. PC80PB	SM080GC05. PC80IB	SM080GCB5. PC80PB	SM080GCB5. PC80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100	
SM125F005. PC125PB	SM125F005. PC125IB	SM125GP05. PC125PB	SM125GP05. PC125IB	SM125GPB5. PC125PB	SM125GPB5. PC125IB	SM125GC05. PC125PB	SM125GC05. PC125IB	SM125GCB5. PC125PB	SM125GCB5. PC125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180	
SM160F005. PC160PB	SM160F005. PC160IB	SM160GP05. PC160PB	SM160GP05. PC160IB	SM160GPB5. PC160PB	SM160GPB5. PC160IB	SM160GC05. PC160PB	SM160GC05. PC160IB	SM160GCB5. PC160PB	SM160GCB5. PC160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300	
SM200F005. PC200PB	SM200F005. PC200IB	SM200GP05. PC200PB	SM200GP05. PC200IB	SM200GPB5. PC200PB	SM200GPB5. PC200IB	SM200GC05. PC200PB	SM200GC05. PC200IB	SM200GCB5. PC200PB	SM200GCB5. PC200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300	

Categoria PD

RUOTA



Realizzate con nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano termoplastico

Completa protezione dei pavimenti, silenziosa nonostante il battistrada di durezza 98 Shore A

Ottima resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Non performante in ambienti particolarmente umidi

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PD80BB	80	34	40	12	-20 +60
PD125BB	125	40	44	15	-20 +60
PD160BB	160	45	58	20	-20 +60
PD200BB	200	45	58	20	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PD80BB	SM080GP01. PD80BB	SM080GPB1. PD80BB	SM080GC01. PD80BB	SM080GCB1. PD80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F001. PD125BB	SM125GP01. PD125BB	SM125GPB1. PD125BB	SM125GC01. PD125BB	SM125GCB1. PD125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PD160BB	SM160GP01. PD160BB	SM160GPB1. PD160BB	SM160GC01. PD160BB	SM160GCB1. PD160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PD200BB	SM200GP01. PD200BB	SM200GPB1. PD200BB	SM200GC01. PD200BB	SM200GCB1. PD200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PD80BB	SM080GP05. PD80BB	SM080GPB5. PD80BB	SM080GC05. PD80BB	SM080GCB5. PD80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F005. PD125BB	SM125GP05. PD125BB	SM125GPB5. PD125BB	SM125GC05. PD125BB	SM125GCB5. PD125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F005. PD160BB	SM160GP05. PD160BB	SM160GPB5. PD160BB	SM160GC05. PD160BB	SM160GCB5. PD160BB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PD200BB	SM200GP05. PD200BB	SM200GPB5. PD200BB	SM200GC05. PD200BB	SM200GCB5. PD200BB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria PE

RUOTA



Realizzate con un nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato di durezza 82 Shore A che assicura protezione dei pavimenti ed assenza di rumore

Ottimo comportamento elastico ed assorbimento di urti e vibrazioni

Elevata resistenza all'abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Le ruote sono disponibili anche nella colorazione bianca con fascia blu

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PE80PB	PE80RB	PE80IB	80	30	40	12	-20 +60
PE100PB	PE100RB	PE100IB	100	30	40	12	-20 +60
PE125PB	PE125RB	PE125IB	125	35	44	15	-20 +60
PE150PB	PE150RB	PE150IB	150	40	44	15	-20 +60
PE160PB	PE160RB	PE160IB	160	45	58	20	-20 +60
PE200PB	PE200RB	PE200IB	200	50	58	20	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. PE80PB	SM080F001. PE80RB	SM080GP01. PE80PB	SM080GP01. PE80RB	SM080GPB1. PE80PB	SM080GPB1. PE80RB	SM080GC01. PE80PB	SM080GC01. PE80RB	SM080GCB1. PE80PB	SM080GCB1. PE80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PE100PB	SM100F001. PE100RB	SM100GP01. PE100PB	SM100GP01. PE100RB	SM100GPB1. PE100PB	SM100GPB1. PE100RB	SM100GC01. PE100PB	SM100GC01. PE100RB	SM100GCB1. PE100PB	SM100GCB1. PE100RB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PE125PB	SM125F001. PE125RB	SM125GP01. PE125PB	SM125GP01. PE125RB	SM125GPB1. PE125PB	SM125GPB1. PE125RB	SM125GC01. PE125PB	SM125GC01. PE125RB	SM125GCB1. PE125PB	SM125GCB1. PE125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130
SM150F001. PE150PB	SM150F001. PE150RB	SM150GP01. PE150PB	SM150GP01. PE150RB	SM150GPB1. PE150PB	SM150GPB1. PE150RB	SM150GC01. PE150PB	SM150GC01. PE150RB	SM150GCB1. PE150PB	SM150GCB1. PE150RB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	150
SM160F001. PE160PB	SM160F001. PE160RB	SM160GP01. PE160PB	SM160GP01. PE160RB	SM160GPB1. PE160PB	SM160GPB1. PE160RB	SM160GC01. PE160PB	SM160GC01. PE160RB	SM160GCB1. PE160PB	SM160GCB1. PE160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F001. PE200PB	SM200F001. PE200RB	SM200GP01. PE200PB	SM200GP01. PE200RB	SM200GPB1. PE200PB	SM200GPB1. PE200RB	SM200GC01. PE200PB	SM200GC01. PE200RB	SM200GCB1. PE200PB	SM200GCB1. PE200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	270

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005. PE80PB	SM080F005. PE80IB	SM080GP05. PE80PB	SM080GP05. PE80IB	SM080GPB5. PE80PB	SM080GPB5. PE80IB	SM080GC05. PE80PB	SM080GC05. PE80IB	SM080GCB5. PE80PB	SM080GCB5. PE80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PE100PB	SM100F005. PE100IB	SM100GP05. PE100PB	SM100GP05. PE100IB	SM100GPB5. PE100PB	SM100GPB5. PE100IB	SM100GC05. PE100PB	SM100GC05. PE100IB	SM100GCB5. PE100PB	SM100GCB5. PE100IB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PE125PB	SM125F005. PE125IB	SM125GP05. PE125PB	SM125GP05. PE125IB	SM125GPB5. PE125PB	SM125GPB5. PE125IB	SM125GC05. PE125PB	SM125GC05. PE125IB	SM125GCB5. PE125PB	SM125GCB5. PE125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130
SM150F005. PE150PB	SM150F005. PE150IB	SM150GP05. PE150PB	SM150GP05. PE150IB	SM150GPB5. PE150PB	SM150GPB5. PE150IB	SM150GC05. PE150PB	SM150GC05. PE150IB	SM150GCB5. PE150PB	SM150GCB5. PE150IB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	150
SM160F005. PE160PB	SM160F005. PE160IB	SM160GP05. PE160PB	SM160GP05. PE160IB	SM160GPB5. PE160PB	SM160GPB5. PE160IB	SM160GC05. PE160PB	SM160GC05. PE160IB	SM160GCB5. PE160PB	SM160GCB5. PE160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	250
SM200F005. PE200PB	SM200F005. PE200IB	SM200GP05. PE200PB	SM200GP05. PE200IB	SM200GPB5. PE200PB	SM200GPB5. PE200IB	SM200GC05. PE200PB	SM200GC05. PE200IB	SM200GCB5. PE200PB	SM200GCB5. PE200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	270

Categoria PF

RUOTA



Realizzate con un nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato di durezza 82 Shore A che assicura protezione dei pavimenti ed assenza di rumore

Ottimo comportamento elastico ed assorbimento di urti e vibrazioni

Elevata resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Le ruote sono disponibili anche nella colorazione bianca con fascia blu

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PF80BB	80	30	40	8	-20 +60
PF100BB	100	30	40	8	-20 +60
PF125BB	125	35	45	8	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PF80BB	SM080GP01. PF80BB	SM080GPB1. PF80BB	SM080GC01. PF80BB	SM080GCB1. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PF100BB	SM100GP01. PF100BB	SM100GPB1. PF100BB	SM100GC01. PF100BB	SM100GCB1. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PF125BB	SM125GP01. PF125BB	SM125GPB1. PF125BB	SM125GC01. PF125BB	SM125GCB1. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PF80BB	SM080GP05. PF80BB	SM080GPB5. PF80BB	SM080GC05. PF80BB	SM080GCB5. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PF100BB	SM100GP05. PF100BB	SM100GPB5. PF100BB	SM100GC05. PF100BB	SM100GCB5. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PF125BB	SM125GP05. PF125BB	SM125GPB5. PF125BB	SM125GC05. PF125BB	SM125GCB5. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

Categoria PG

RUOTA



Realizzate con un nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato di durezza 82 Shore A che assicura protezione dei pavimenti ed assenza di rumore

Ottimo comportamento elastico ed assorbimento di urti e vibrazioni

Elevata resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Le ruote sono disponibili anche nella colorazione bianca con fascia blu

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PG80PB	PG80RB	PG80IB	80	34	40	12	-20 +60
PG125PB	PG125RB	PG125IB	125	40	44	15	-20 +60
PG160PB	PG160RB	PG160IB	160	45	58	20	-20 +60
PG200PB	PG200RB	PG200IB	200	50	58	20	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F001. PG80PB	SM080F001. PG80RB	SM080GP01. PG80PB	SM080GP01. PG80RB	SM080GPB1. PG80PB	SM080GPB1. PG80RB	SM080GC01. PG80PB	SM080GC01. PG80RB	SM080GCB1. PG80PB	SM080GCB1. PG80RB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F001. PG125PB	SM125F001. PG125RB	SM125GP01. PG125PB	SM125GP01. PG125RB	SM125GPB1. PG125PB	SM125GPB1. PG125RB	SM125GC01. PG125PB	SM125GC01. PG125RB	SM125GCB1. PG125PB	SM125GCB1. PG125RB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PG160PB	SM160F001. PG160RB	SM160GP01. PG160PB	SM160GP01. PG160RB	SM160GPB1. PG160PB	SM160GPB1. PG160RB	SM160GC01. PG160PB	SM160GC01. PG160RB	SM160GCB1. PG160PB	SM160GCB1. PG160RB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PG200PB	SM200F001. PG200RB	SM200GP01. PG200PB	SM200GP01. PG200RB	SM200GPB1. PG200PB	SM200GPB1. PG200RB	SM200GC01. PG200PB	SM200GC01. PG200RB	SM200GCB1. PG200PB	SM200GCB1. PG200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA		COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO									
SM080F005. PG80PB	SM080F005. PG80IB	SM080GP05. PG80PB	SM080GP05. PG80IB	SM080GPB5. PG80PB	SM080GPB5. PG80IB	SM080GC05. PG80PB	SM080GC05. PG80IB	SM080GCB5. PG80PB	SM080GCB5. PG80IB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F005. PG125PB	SM125F005. PG125IB	SM125GP05. PG125PB	SM125GP05. PG125IB	SM125GPB5. PG125PB	SM125GPB5. PG125IB	SM125GC05. PG125PB	SM125GC05. PG125IB	SM125GCB5. PG125PB	SM125GCB5. PG125IB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F005. PG160PB	SM160F005. PG160IB	SM160GP05. PG160PB	SM160GP05. PG160IB	SM160GPB5. PG160PB	SM160GPB5. PG160IB	SM160GC05. PG160PB	SM160GC05. PG160IB	SM160GCB5. PG160PB	SM160GCB5. PG160IB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PG200PB	SM200F005. PG200IB	SM200GP05. PG200PB	SM200GP05. PG200IB	SM200GPB5. PG200PB	SM200GPB5. PG200IB	SM200GC05. PG200PB	SM200GC05. PG200IB	SM200GCB5. PG200PB	SM200GCB5. PG200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria PH

RUOTA



Realizzate con un nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato di durezza 82 Shore A che assicura protezione dei pavimenti ed assenza di rumore

Ottimo comportamento elastico ed assorbimento di urti e vibrazioni

Elevata resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Le ruote sono disponibili anche nella colorazione bianca con fascia blu

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PH80DB	80	34	40	12	-20 +60
PH125DB	125	40	44	15	-20 +60
PH160DB	160	45	58	20	-20 +60
PH200DB	200	50	58	20	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PH80DB	SM080GP01. PH80DB	SM080GPB1. PH80DB	SM080GC01. PH80DB	SM080GCB1. PH80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F001. PH125DB	SM125GP01. PH125DB	SM125GPB1. PH125DB	SM125GC01. PH125DB	SM125GCB1. PH125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PH160DB	SM160GP01. PH160DB	SM160GPB1. PH160DB	SM160GC01. PH160DB	SM160GCB1. PH160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PH200DB	SM200GP01. PH200DB	SM200GPB1. PH200DB	SM200GC01. PH200DB	SM200GCB1. PH200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PH80DB	SM080GP05. PH80DB	SM080GPB5. PH80DB	SM080GC05. PH80DB	SM080GCB5. PH80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F005. PH125DB	SM125GP05. PH125DB	SM125GPB5. PH125DB	SM125GC05. PH125DB	SM125GCB5. PH125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F005. PH160DB	SM160GP05. PH160DB	SM160GPB5. PH160DB	SM160GC05. PH160DB	SM160GCB5. PH160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PH200DB	SM200GP05. PH200DB	SM200GPB5. PH200DB	SM200GC05. PH200DB	SM200GCB5. PH200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300



Serie G
gommate

500

Categoria GA

RUOTA



Realizzate con nucleo in polipropilene nero ed anello in gomma standard nera di durezza 83 Shore A

Scarsa resistenza agli oli minerali, ai solventi organici ed agli idrocarburi

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
GA80PB	80	25	39	12	-10 +60
GA100PB	100	30	39	12	-10 +60
GA125PB	125	37	44	15	-10 +60
GA150PB	150	40	44	15	-10 +60
GA200PB	200	50	60	20	-10 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. GA80PB	SM080GP01. GA80PB	SM080GPB1. GA80PB	SM080GC01. GA80PB	SM080GCB1. GA80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	50
SM100F001. GA100PB	SM100GP01. GA100PB	SM100GPB1. GA100PB	SM100GC01. GA100PB	SM100GCB1. GA100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	70
SM125F001. GA125PB	SM125GP01. GA125PB	SM125GPB1. GA125PB	SM125GC01. GA125PB	SM125GCB1. GA125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	100
SM150F001. GA150PB	SM150GP01. GA150PB	SM150GPB1. GA150PB	SM150GC01. GA150PB	SM150GCB1. GA150PB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	130
SM200F001. GA200PB	SM200GP01. GA200PB	SM200GPB1. GA200PB	SM200GC01. GA200PB	SM200GCB1. GA200PB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	200

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. GA80PB	SM080GP05. GA80PB	SM080GPB5. GA80PB	SM080GC05. GA80PB	SM080GCB5. GA80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	50
SM100F005. GA100PB	SM100GP05. GA100PB	SM100GPB5. GA100PB	SM100GC05. GA100PB	SM100GCB5. GA100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	70
SM125F005. GA125PB	SM125GP05. GA125PB	SM125GPB5. GA125PB	SM125GC05. GA125PB	SM125GCB5. GA125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	100
SM150F005. GA150PB	SM150GP05. GA150PB	SM150GPB5. GA150PB	SM150GC05. GA150PB	SM150GCB5. GA150PB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	130
SM200F005. GA200PB	SM200GP05. GA200PB	SM200GPB5. GA200PB	SM200GC05. GA200PB	SM200GCB5. GA200PB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	200

Categoria GB

RUOTA



Realizzate con un nucleo in alluminio pressofuso ed una ricopertura in gomma elastica

Silenziose, non lasciano tracce sulle pavimentazioni, offrono un'ottima resistenza all'abrasione

Predisposizione a lavorare in ambienti umidi

Scarsa resistenza ai solventi organici ed agli idrocarburi

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
GB200DB	200	50	60	20	-20 +70

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F001. GB200DB	SM200GP01. GB200DB	SM200GPB1. GB200DB	SM200GC01. GB200DB	SM200GCB1. GB200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F005. GB200DB	SM200GP05. GB200DB	SM200GPB5. GB200DB	SM200GC05. GB200DB	SM200GCB5. GB200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

Categoria GC

RUOTA



Realizzate con centro in materiale plastico e copertura pneumatica con camera d'aria

Impiegate per il trasporto di carichi su pavimentazioni sconnesse

Massima protezione da urti e vibrazioni

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
GC200PB	GC200RB	200	50	58	20	-20 +60

SUPPORTI




SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO		COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F001. GC200PB	SM200F001. GC200RB	SM200GP01. GC200PB	SM200GP01. GC200RB	SM200GPB1. GC200PB	SM200GPB1. GC200RB	SM200GC01. GC200PB	SM200GC01. GC200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	75

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO		COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO		COD. CALOTTA		COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F005. GC200PB		SM200GP05. GC200PB	SM200GP05. GC200PB	SM200GPB5. GC200PB		SM200GC05. GC200PB	SM200GCB5. GC200PB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	75

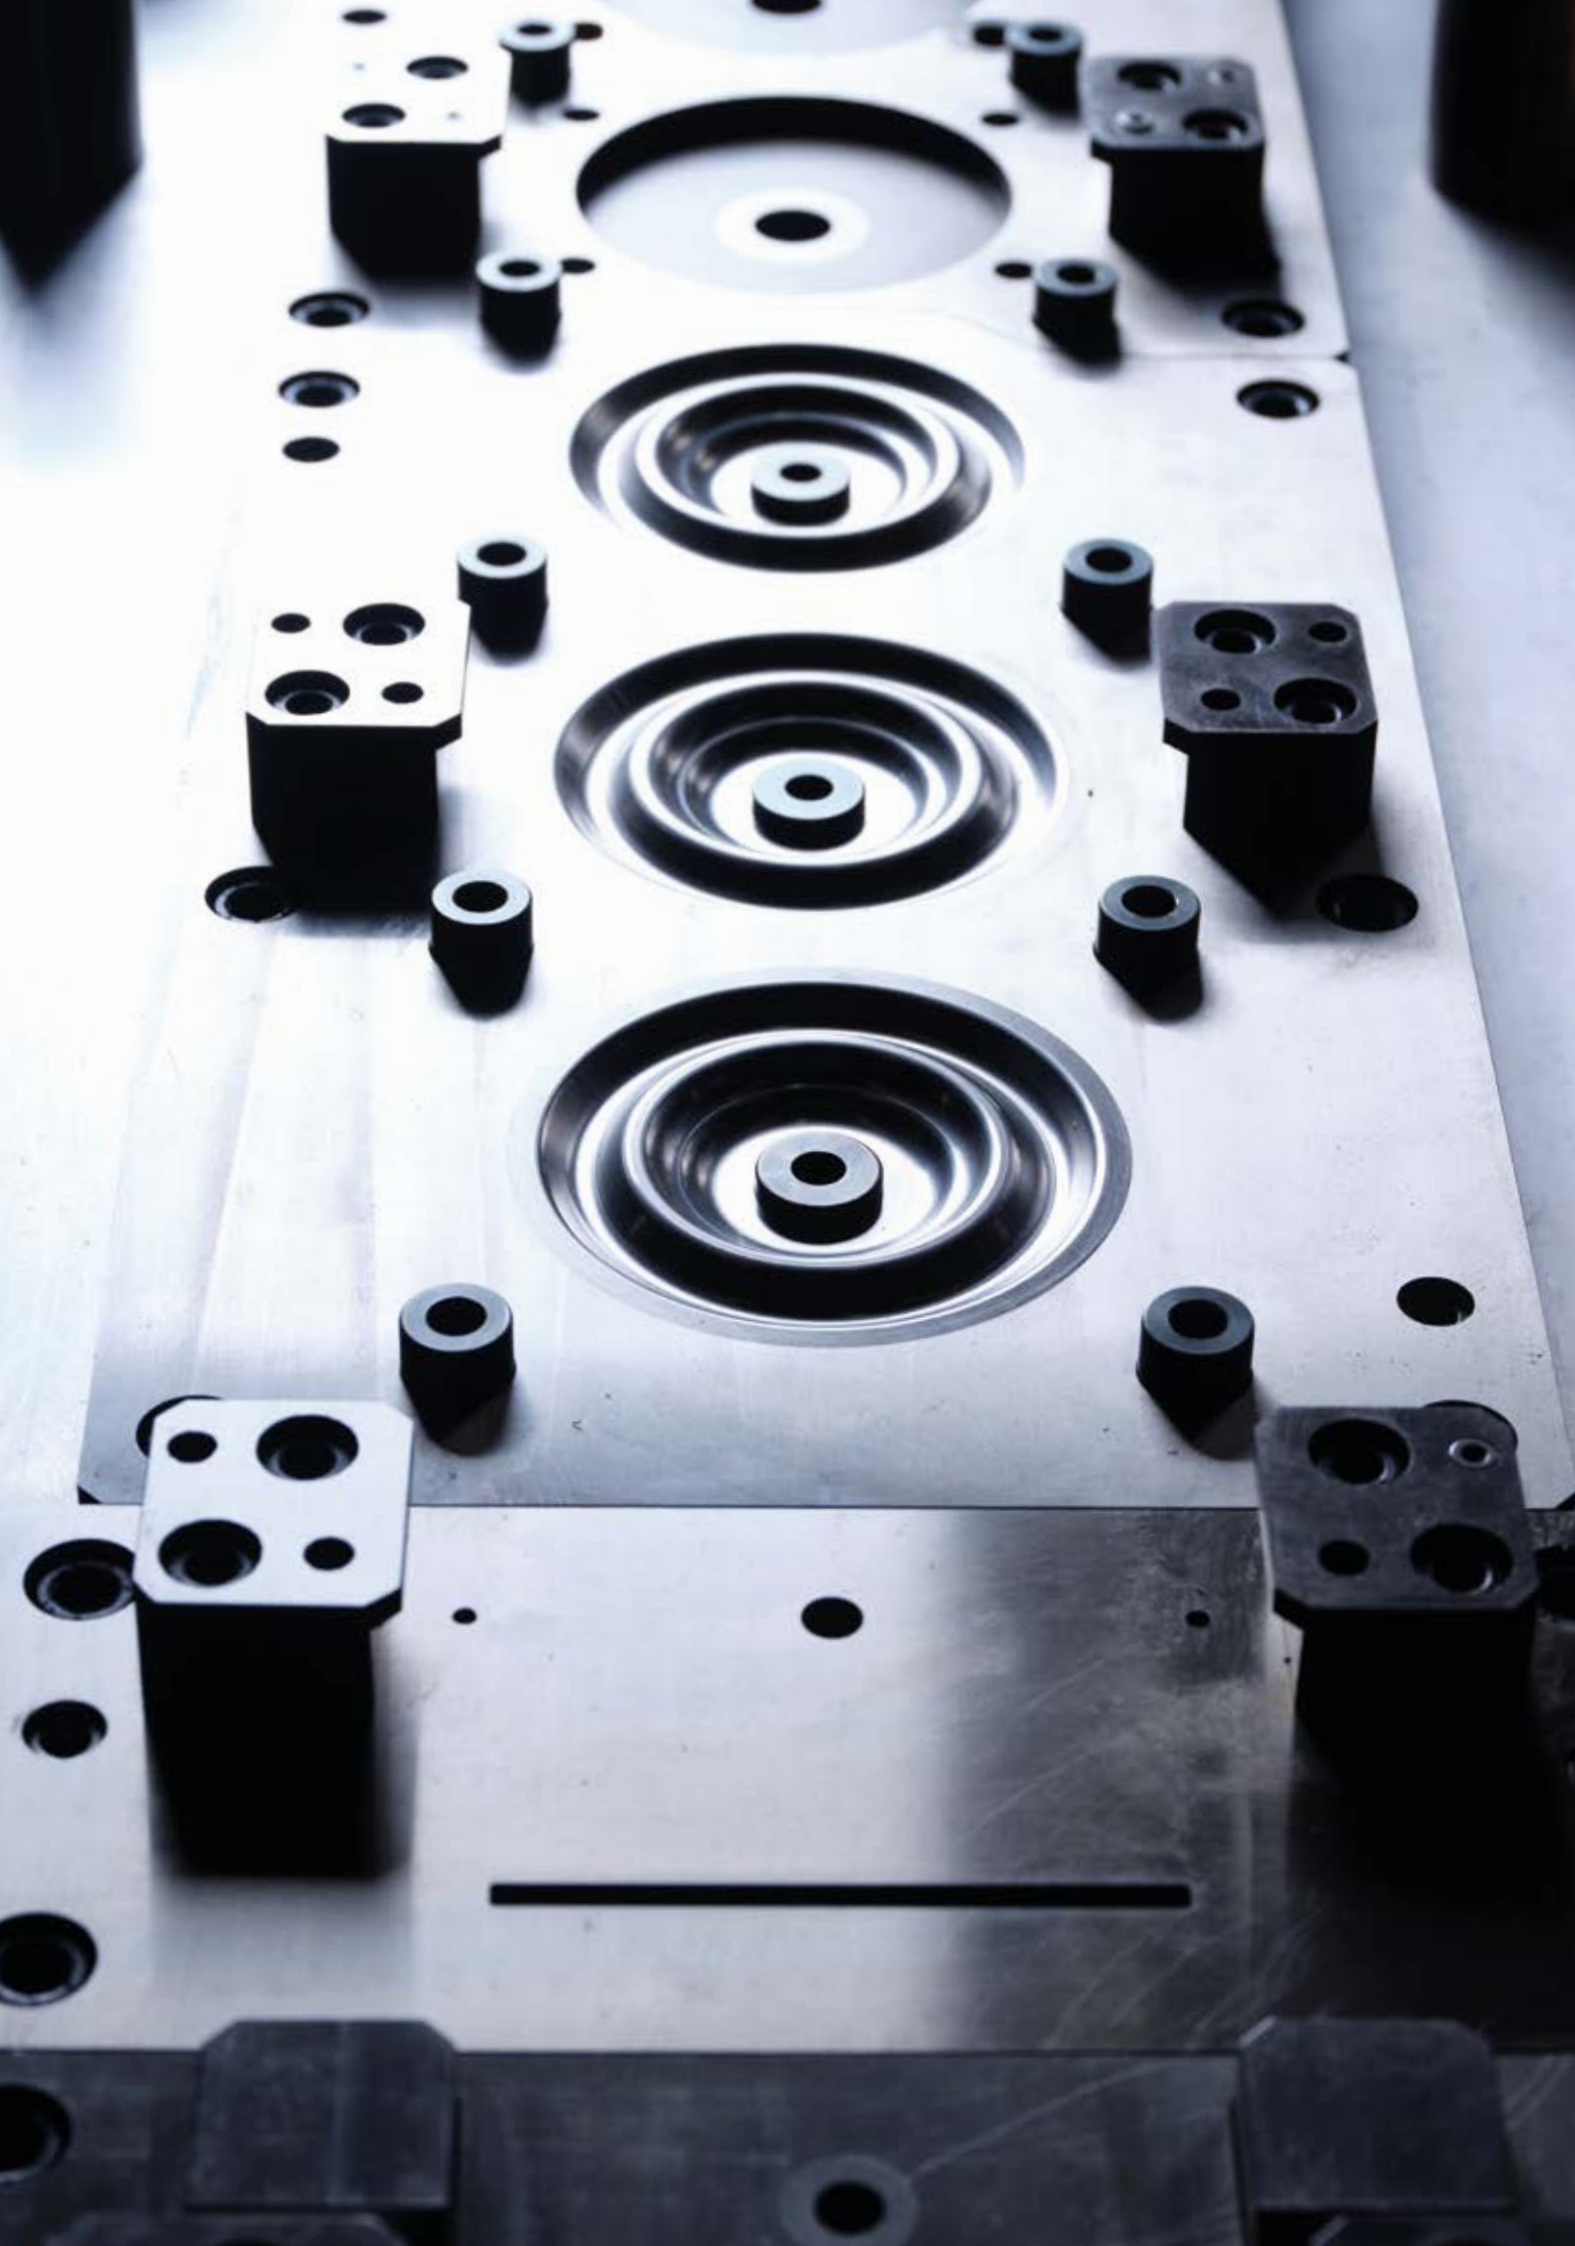

Serie A
anticalore

6000

Categoria AA

RUOTA



Realizzate in tecnopolimero caricato con fibra di vetro

Elevata resistenza ad urti, abrasione, oli e grassi di origine animale, oltre che a molti agenti chimici

Le portate sono state testate a temperatura ambiente

SPECIFICHE RUOTA					
PLAIN BORE (PB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
AA80PB	80	30	40	12	-40 +280
AA100PB	100	32	40	12	-40 +280
AA125PB	125	38	44	15	-40 +280

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO												
COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. AA80PB	SM080GP01. AA80PB	SM080GPB1. AA80PB	SM080GC01. AA80PB	SM080GCB1. AA80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. AA100PB	SM100GP01. AA100PB	SM100GPB1. AA100PB	SM100GC01. AA100PB	SM100GCB1. AA100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. AA125PB	SM125GP01. AA125PB	SM125GPB1. AA125PB	SM125GC01. AA125PB	SM125GCB1. AA125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

SPECIFICHE SUPPORTO INOX												
COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. AA80PB	SM080GP05. AA80PB	SM080GPB5. AA80PB	SM080GC05. AA80PB	SM080GCB5. AA80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. AA100PB	SM100GP05. AA100PB	SM100GPB5. AA100PB	SM100GC05. AA100PB	SM100GCB5. AA100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. AA125PB	SM125GP05. AA125PB	SM125GPB5. AA125PB	SM125GC05. AA125PB	SM125GCB5. AA125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

Categoria AB

RUOTA



Realizzate in tecnopolimero caricato con fibra di vetro

Elevata resistenza ad urti, abrasione, oli e grassi di origine animale, oltre che a molti agenti chimici

Le portate sono state testate a temperatura ambiente

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
AB80BB	80	30	40	8	-40 +280
AB100BB	100	32	40	8	-40 +280
AB125BB	125	38	45	8	-40 +280

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. AB80BB	SM080GP01. AB80BB	SM080GPB1. AB80BB	SM080GC01. AB80BB	SM080GCB1. AB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. AB100BB	SM100GP01. AB100BB	SM100GPB1. AB100BB	SM100GC01. AB100BB	SM100GCB1. AB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. AB125BB	SM125GP01. AB125BB	SM125GPB1. AB125BB	SM125GC01. AB125BB	SM125GCB1. AB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. AB80BB	SM080GP05. AB80BB	SM080GPB5. AB80BB	SM080GC05. AB80BB	SM080GCB5. AB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. AB100BB	SM100GP05. AB100BB	SM100GPB5. AB100BB	SM100GC05. AB100BB	SM100GCB5. AB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. AB125BB	SM125GP05. AB125BB	SM125GPB5. AB125BB	SM125GC05. AB125BB	SM125GCB5. AB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130



Serie PAL
poliuretano e alluminio

700

Categoria PAL

RUOTA



Realizzata con un nucleo in alluminio pressofuso e rivestita in poliuretano termoplastico

Buona resistenza agli agenti chimici e all’abrasione

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PAL80DB	80	25	30	12	-20 +70
PAL100DB	100	40	40	20	-20 +70
PAL125DB	125	30	40	15	-20 +70
PAL150DB	150	40	45	20	-20 +70
PAL160DB	160	50	60	20	-20 +70
PAL200DB	200	50	60	20	-20 +70

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PAL80DB	SM080GP01. PAL80DB	SM080GPB1. PAL80DB	SM080GC01. PAL80DB	SM080GCB1. PAL80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PAL100DB	SM100GP01. PAL100DB	SM100GPB1. PAL100DB	SM100GC01. PAL100DB	SM100GCB1. PAL100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PAL125DB	SM125GP01. PAL125DB	SM125GPB1. PAL125DB	SM125GC01. PAL125DB	SM125GCB1. PAL125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F001. PAL150DB	SM150GP01. PAL150DB	SM150GPB1. PAL150DB	SM150GC01. PAL150DB	SM150GCB1. PAL150DB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F001. PAL160DB	SM160GP01. PAL160DB	SM160GPB1. PAL160DB	SM160GC01. PAL160DB	SM160GCB1. PAL160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PAL200DB	SM200GP01. PAL200DB	SM200GPB1. PAL200DB	SM200GC01. PAL200DB	SM200GCB1. PAL200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PAL80DB	SM080GP05. PAL80DB	SM080GPB5. PAL80DB	SM080GC05. PAL80DB	SM080GCB5. PAL80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PAL100DB	SM100GP05. PAL100DB	SM100GPB5. PAL100DB	SM100GC05. PAL100DB	SM100GCB5. PAL100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PAL125DB	SM125GP05. PAL125DB	SM125GPB5. PAL125DB	SM125GC05. PAL125DB	SM125GCB5. PAL125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM150F005. PAL150DB	SM150GP05. PAL150DB	SM150GPB5. PAL150DB	SM150GC05. PAL150DB	SM150GCB5. PAL150DB	150mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	181mm	45mm	180
SM160F005. PAL160DB	SM160GP05. PAL160DB	SM160GPB5. PAL160DB	SM160GC05. PAL160DB	SM160GCB5. PAL160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PAL200DB	SM200GP05. PAL200DB	SM200GPB5. PAL200DB	SM200GC05. PAL200DB	SM200GCB5. PAL200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

**Supporti
pesanti**



Serie PNG
poliuretano e ghisa

10000

RUOTA



Realizzate con nucleo in ghisa meccanica con rivestimento in poliuretano di colata

Resistenza agli urti, alle abrasioni e all'usura

La ruota può sopportare carichi gravosi garantendo comunque ottima scorrevolezza ed una quasi completa protezione dei pavimenti

Ottimo il recupero del poliuretano alla deformazione

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PNG100DB	100	40	45	20	-20 +80
PNG125DB	125	50	60	20	-20 +80
PNG150DB	150	50	60	20	-20 +80
PNG200DB	200	50	60	20	-20 +80
PNG250DB	250	60	60	25	-20 +80
PNG300DB	300	80	80	30	-20 +80

SUPPORTI




I supporti in ferro verniciato sono saldati, garantiscono una protezione a medio-lungo termine contro l’ossidazione in ambienti interni

La verniciatura rende inattaccabile il supporto dagli agenti quali aria e umidità creando una patina protettiva, impedendo l'insorgere ed il progredire del fenomeno corrosivo

SPECIFICHE SUPPORTO FERRO VERNICIATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + BLOCCO DIREZIONALE	COD. PIASTRA + FRENO RUOTA	COD. PIASTRA + FRENO TOTALE							
SP100F02.PNG100DB	SP100G02.PNG100DB	SP100GD2.PNG100DB	SP100GR2.PNG100DB	SP100GB2.PNG100DB	100	135x110mm	105x80mm	13mm	150mm	48mm	350
SP125F02.PNG125DB	SP125G02.PNG125DB	SP125GD2.PNG125DB	SP125GR2.PNG125DB	SP125GB2.PNG125DB	125	135x110mm	105x80mm	13mm	175mm	52mm	500
SP150F02.PNG150DB	SP150G02.PNG150DB	SP150GD2.PNG150DB	SP150GR2.PNG150DB	SP150GB2.PNG150DB	150	135x110mm	105x80mm	13mm	200mm	52mm	500
SP200F02.PNG200DB	SP200G02.PNG200DB	SP200GD2.PNG200DB	SP200GR2.PNG200DB	SP200GB2.PNG200DB	200	135x110mm	105x80mm	13mm	250mm	60mm	1000
SP250F02.PNG250DB	SP250G02.PNG250DB	SP250GD2.PNG250DB	SP250GR2.PNG250DB	SP250GB2.PNG250DB	250	175x140mm	140x105mm	13mm	313mm	70mm	1500
SP300F02.PNG300DB	SP300G02.PNG300DB	SP300GD2.PNG300DB	SP300GR2.PNG300DB	SP300GB2.PNG300DB	300	200x160mm	160x120mm	15mm	370mm	80mm	2200

RUOTA

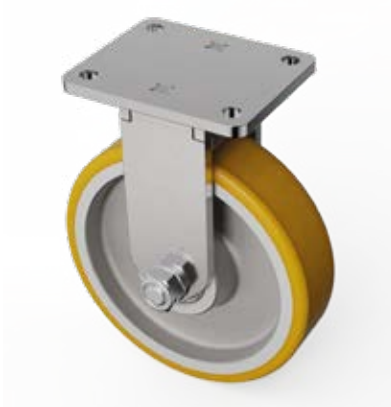

Realizzate con nucleo in ghisa meccanica con rivestimento in poliuretano di colata

Resistenza agli urti, alle abrasioni e all'usura

La ruota può sopportare carichi gravosi garantendo comunque ottima scorrevolezza ed una quasi completa protezione dei pavimenti

Ottimo il recupero del poliuretano alla deformazione

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PNG100DB	100	40	45	20	-20 +80
PNG125DB	125	50	60	20	-20 +80
PNG150DB	150	50	60	20	-20 +80
PNG200DB	200	50	60	20	-20 +80
PNG250DB	250	60	60	25	-20 +80
PNG300DB	300	80	80	30	-20 +80

SUPPORTI



I supporti saldati in inox sono altamente igienici e resistenti alla corrosione


Richiedono poca manutenzione e rimangono brillanti per molti anni senza alcun rivestimento o trattamento protettivo

Nello specifico, il supporto in acciaio AISI 304 offre una massima resistenza all’acido nitrico e ha una buona resistenza alla corrosione inter-granulare, anche dopo la saldatura

SPECIFICHE SUPPORTO INOX AISI304

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + BLOCCO DIREZIONALE	COD. PIASTRA + FRENO RUOTA	COD. PIASTRA + FRENO TOTALE							
SP100F05.PNG100DB	SP100G05.PNG100DB	SP100GD5.PNG100DB	SP100GR5.PNG100DB	SP100GB5.PNG100DB	100	135x110mm	105x80mm	13mm	150mm	48mm	350
SP125F05.PNG125DB	SP125G05.PNG125DB	SP125GD5.PNG125DB	SP125GR5.PNG125DB	SP125GB5.PNG125DB	125	135x110mm	105x80mm	13mm	175mm	52mm	500
SP150F05.PNG150DB	SP150G05.PNG150DB	SP150GD5.PNG150DB	SP150GR5.PNG150DB	SP150GB5.PNG150DB	150	135x110mm	105x80mm	13mm	200mm	52mm	500
SP200F05.PNG200DB	SP200G05.PNG200DB	SP200GD5.PNG200DB	SP200GR5.PNG200DB	SP200GB5.PNG200DB	200	135x110mm	105x80mm	13mm	250mm	60mm	1000
SP250F05.PNG250DB	SP250G05.PNG250DB	SP250GD5.PNG250DB	SP250GR5.PNG250DB	SP250GB5.PNG250DB	250	175x140mm	140x105mm	13mm	313mm	70mm	1500
SP300F05.PNG300DB	SP300G05.PNG300DB	SP300GD5.PNG300DB	SP300GR5.PNG300DB	SP300GB5.PNG300DB	300	200x160mm	160x120mm	15mm	370mm	80mm	2200

RUOTA

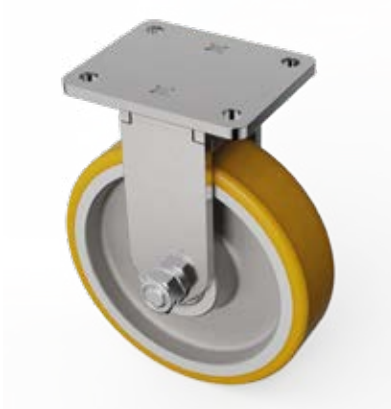

Realizzate con nucleo in ghisa meccanica con rivestimento in poliuretano di colata

Resistenza agli urti, alle abrasioni e all'usura

La ruota può sopportare carichi gravosi garantendo comunque ottima scorrevolezza ed una quasi completa protezione dei pavimenti

Ottimo il recupero del poliuretano alla deformazione

SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PNG100DB	100	40	45	20	-20 +80
PNG125DB	125	50	60	20	-20 +80
PNG150DB	150	50	60	20	-20 +80
PNG200DB	200	50	60	20	-20 +80
PNG250DB	250	60	60	25	-20 +80
PNG300DB	300	80	80	30	-20 +80

SUPPORTI



I supporti saldati in acciaio AISI 316 vengono utilizzati in ambienti molto aggressivi, dove vi sono presenti fattori corrosivi prolungati nel tempo

La sua eccellente resistenza è data dalla presenta del Molibdeno che lo rende adatto ad ambienti come piscine, zone marittime o interessate allo spargimento di sale, oltre alle atmosfere rurali, urbane e industriali

SPECIFICHE SUPPORTO INOX AISI316

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + BLOCCO DIREZIONALE	COD. PIASTRA + FRENO RUOTA	COD. PIASTRA + FRENO TOTALE							
SP100F06.PNG100DB	SP100G06.PNG100DB	SP100GD6.PNG100DB	SP100GR6.PNG100DB	SP100GB6.PNG100DB	100	135x110mm	105x80mm	13mm	150mm	48mm	350
SP125F06.PNG125DB	SP125G06.PNG125DB	SP125GD6.PNG125DB	SP125GR6.PNG125DB	SP125GB6.PNG125DB	125	135x110mm	105x80mm	13mm	175mm	52mm	500
SP150F06.PNG150DB	SP150G06.PNG150DB	SP150GD6.PNG150DB	SP150GR6.PNG150DB	SP150GB6.PNG150DB	150	135x110mm	105x80mm	13mm	200mm	52mm	500
SP200F06.PNG200DB	SP200G06.PNG200DB	SP200GD6.PNG200DB	SP200GR6.PNG200DB	SP200GB6.PNG200DB	200	135x110mm	105x80mm	13mm	250mm	60mm	1000
SP250F06.PNG250DB	SP250G06.PNG250DB	SP250GD6.PNG250DB	SP250GR6.PNG250DB	SP250GB6.PNG250DB	250	175x140mm	140x105mm	13mm	313mm	70mm	1500
SP300F06.PNG300DB	SP300G06.PNG300DB	SP300GD6.PNG300DB	SP300GR6.PNG300DB	SP300GB6.PNG300DB	300	200x160mm	160x120mm	15mm	370mm	80mm	2200

Ufficio tecnico

Il nostro ufficio tecnico guida la produzione verso soluzioni innovative e si mette a disposizione delle richieste dei nostri clienti.


L'esperienza maturata, connessa all'impiego delle tecnologie digitali di ultima generazione, ci permette di raggiungere un'elevata flessibilità.

Oltre alla gamma di prodotti a catalogo, abbiamo la possibilità di progettare e produrre supporti on demand, mettendo le nostre competenze al servizio del cliente per rispondere alle specifiche necessità di ognuno tramite l'elaborazione di progetti customizzati.



Siamo specializzati nella progettazione di stampi utilizzando sistemi CAD/CAM, partendo dalla realizzazione dei primi prototipi attraverso soft-tools, realizzando gli stampi e infine gestendo la produzione in serie.

A conclusione del processo di stampaggio, i rigorosi controlli effettuati sui singoli componenti assicurano precise tolleranze di lavorazione. Questa fase prevede

la verifica dei particolari meccanici attraverso l'ausilio di una macchina 3D in sala metrologica, che permette misurazioni al fine di garantire i requisiti di qualità, affidabilità e standardizzazione richiesti.

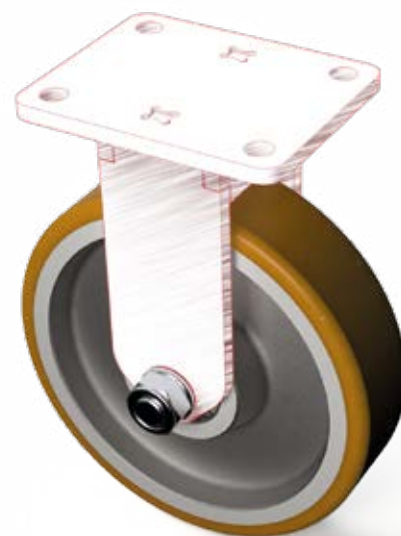

Note

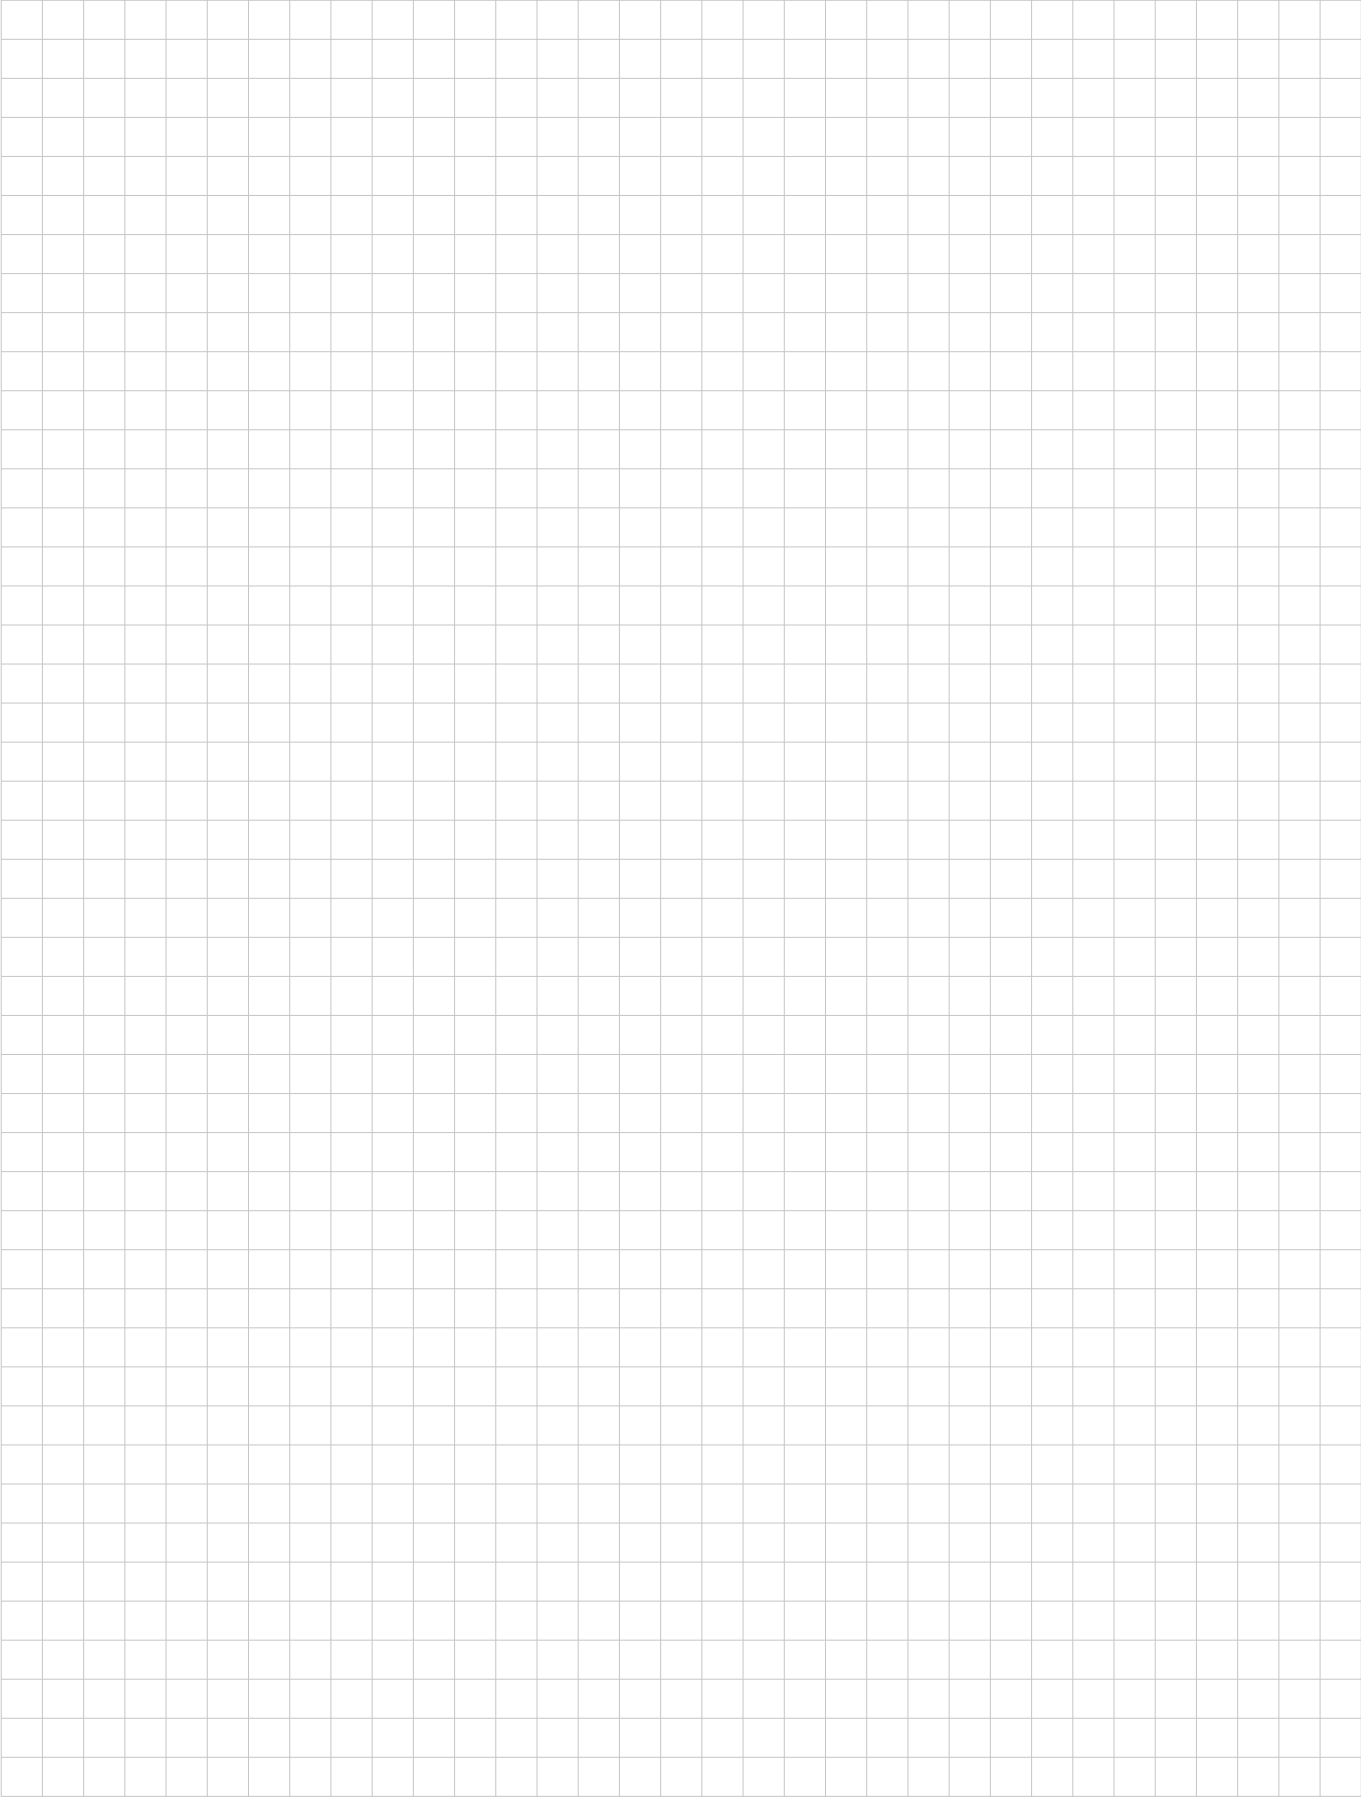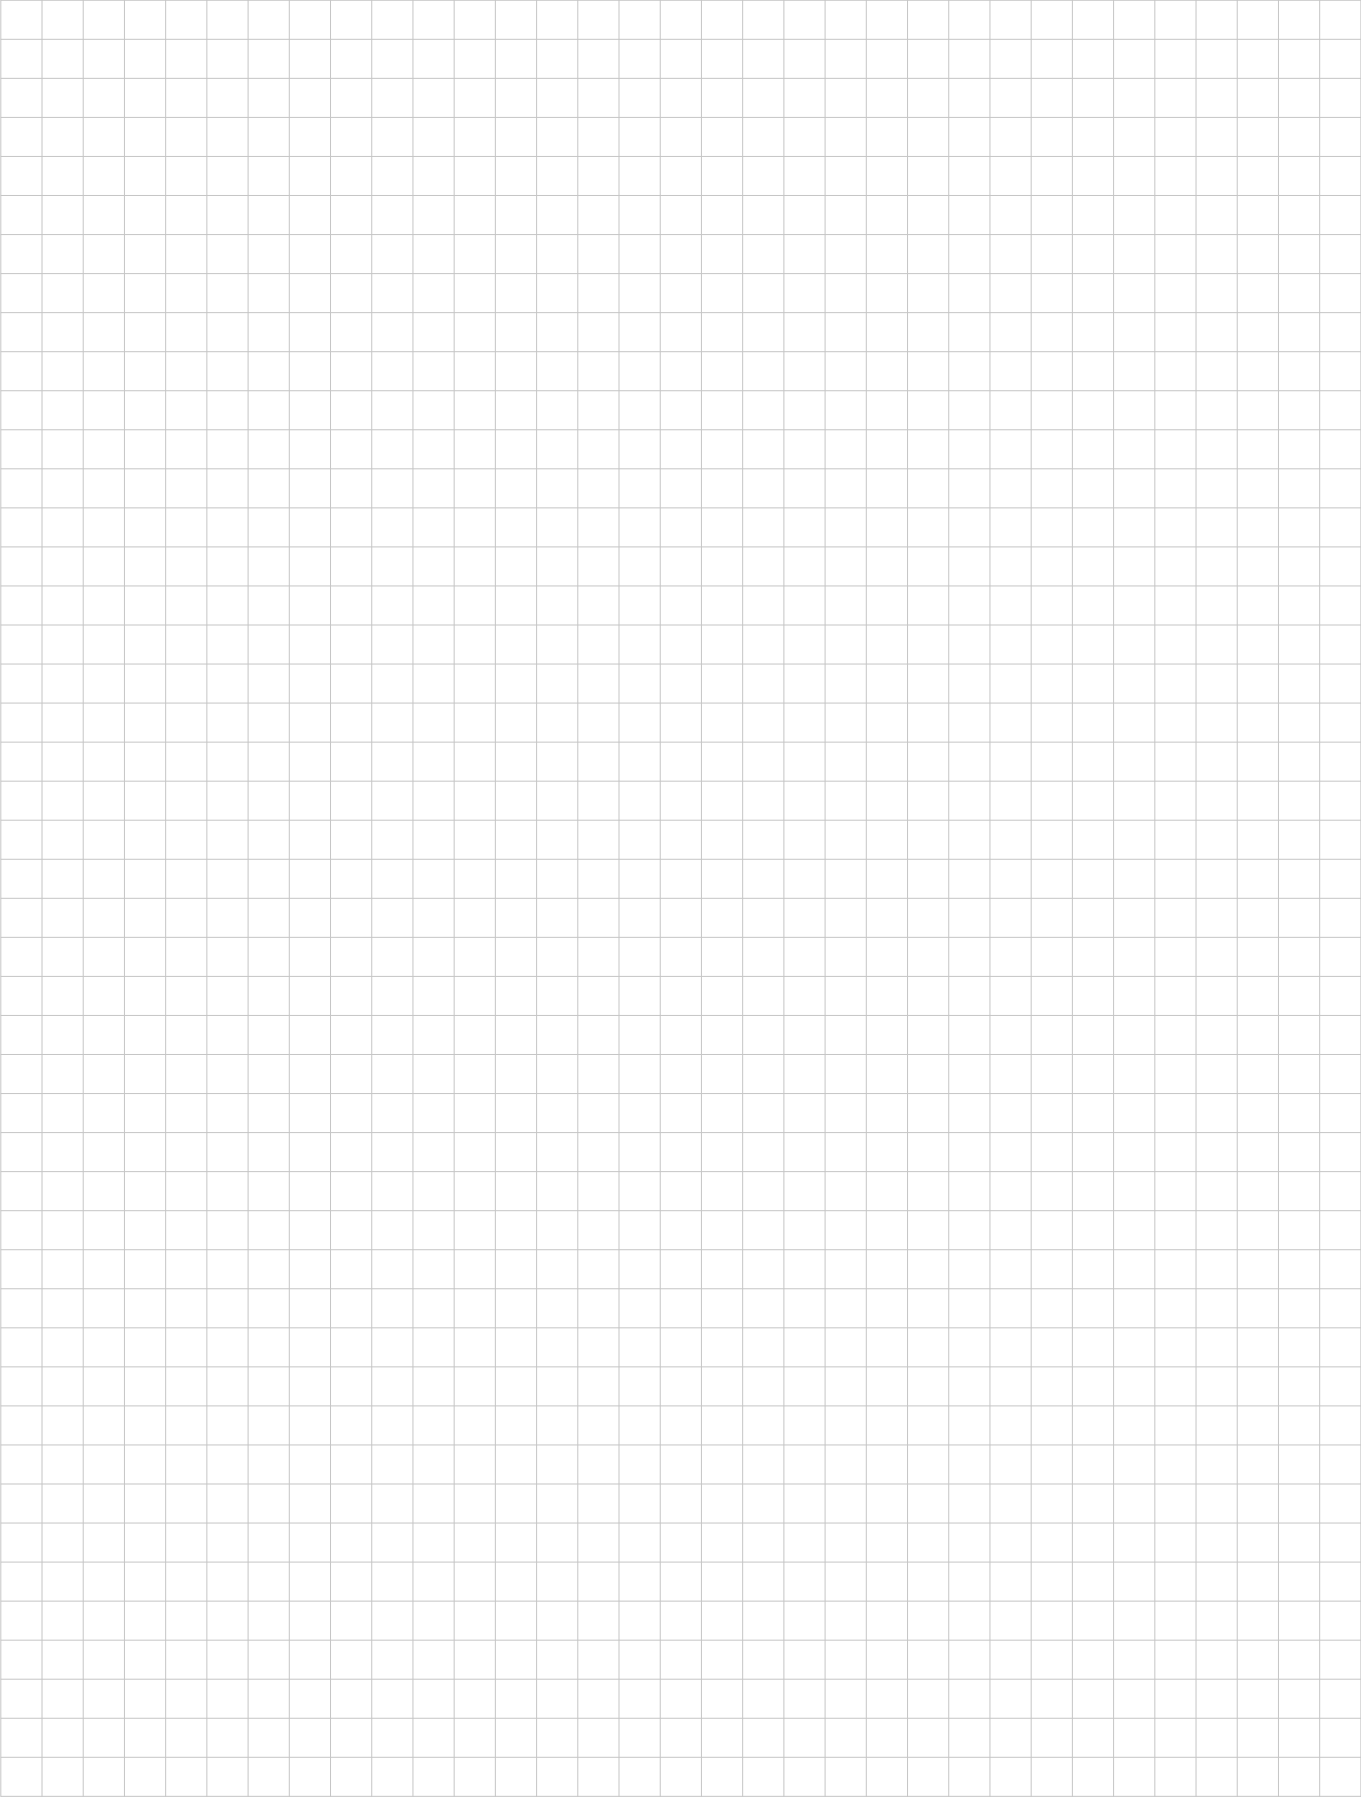

Albertini Ruote

Prodotto e distribuito da Tecno Stampi s.a.s.

Via Gravellona, 33
28881 Casale Corte Cerro (VB)

Tel. +39 0323 835974
info@albertiniruote.com

Progetto grafico

jamarea.com

Albertini Ruote

Prodotto e distribuito da Tecno Stampi s.a.s.

Via Gravellona, 33

28881 Casale Corte Cerro (VB)

Tel. +39 0323 835974

info@albertiniruote.com