


Kategorie PNG

RAD

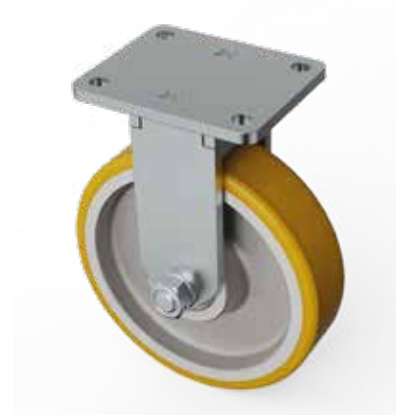

Polyurethanrad Gussfelge 95 Shore A, Radkern aus lackiertem Gusseisen mit Kugellager

Beständigkeit gegen Abrieb und Verschleiß, Schlag

Das Rad kann schwere Lasten tragen und garantiert dennoch eine hervorragende Laufruhe und einen nahezu vollständigen Schutz der Böden

Polyurethan hat eine ausgezeichnete Formwiederherstellung nach Verformung

RAD DATEN

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
PNG100DB	100	40	45	20	-20 +80
PNG125DB	125	50	60	20	-20 +80
PNG150DB	150	50	60	20	-20 +80
PNG200DB	200	50	60	20	-20 +80
PNG250DB	250	60	60	25	-20 +80
PNG300DB	300	80	80	30	-20 +80

GEHÄUSE










Die verzinkten Gehäuse sind verschweißt und oxidationsbeständig

Die Verzinkung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, die Witterungsbeständigkeit und erfordert keine regelmäßige Wartung

Darüber hinaus sind verzinkte Produkte komplett recycelbar

GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKT STAHLBLECH

BOCKROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	PLATTE + RICHTUNGSFESTSTELLER	PLATTE + RADFESTSTELLER	PLATTE + TOTALFESTSTELLER							
SP100F01.PNG100DB	SP100G01.PNG100DB	SP100GD1.PNG100DB	SP100GR1.PNG100DB	SP100GB1.PNG100DB	100	135x110mm	105x80mm	13mm	150mm	48mm	350
SP125F01.PNG125DB	SP125G01.PNG125DB	SP125GD1.PNG125DB	SP125GR1.PNG125DB	SP125GB1.PNG125DB	125	135x110mm	105x80mm	13mm	175mm	52mm	500
SP150F01.PNG150DB	SP150G01.PNG150DB	SP150GD1.PNG150DB	SP150GR1.PNG150DB	SP150GB1.PNG150DB	150	135x110mm	105x80mm	13mm	200mm	52mm	500
SP200F01.PNG200DB	SP200G01.PNG200DB	SP200GD1.PNG200DB	SP200GR1.PNG200DB	SP200GB1.PNG200DB	200	135x110mm	105x80mm	13mm	250mm	60mm	1000
SP250F01.PNG250DB	SP250G01.PNG250DB	SP250GD1.PNG250DB	SP250GR1.PNG250DB	SP250GB1.PNG250DB	250	175x140mm	140x105mm	13mm	313mm	70mm	1500
SP300F01.PNG300DB	SP300G01.PNG300DB	SP300GD1.PNG300DB	SP300GR1.PNG300DB	SP300GB1.PNG300DB	300	200x160mm	160x120mm	15mm	370mm	80mm	2200